

# Haier



# Cennik produktów 2022

Ceny obowiązują od 01.04.2022 r.

Systemy Klimatyzacji i Pompy ciepła

# Haier

## Czołowy producent



**GLOBAL No.1**  
**CONNECTED**  
Air Conditioner Brand

**Euromonitor** to międzynarodowa niezależna organizacja, która od blisko 50 lat prowadzi cenione badania na rynku. Istotą tej działalności jest przygotowywanie raportów dotyczących tysięcy produktów i usług na świecie. Haier został **liderem pod względem ilości urządzeń podłączonych i sterowanych zdalnie**. Udział w rynku marki wynosi aż 33% pod względem sprzedanych urządzeń w 2021 roku.

(źródło: Euromonitor International Limited)



## 5 lat gwarancji

Wysoka niezawodność urządzeń pozwala na udzielenie **5 lat gwarancji**. W klimatyzatorach i pompach ciepła zastosowano **najnowsze rozwiązania techniczne** sprawiające, że urządzenia są przyjazne środowisku, komfortowe, a przede wszystkim solidnie wykonane.

Wydłużona gwarancja jest pełna i obejmuje bezpłatne części zamienne w okresie 5 lat dla systemów klimatyzacji oraz pomp ciepła.


\* Technologia STERYLIZACJA UV-C zastosowana w klimatyzatorach Haier pełni funkcję hamowania rozwoju wirusa (SARS-CoV-2) w oparciu o wyniki laboratoryjnego badania wydajności lampy UV-C (badanie: Non-GLP VIRAL CLEARANCE STUDY – FIO). Testy zostały przeprowadzone przez Texcell, globalną organizację zajmującą się przeprowadzaniem badań na zlecenie. Texcell zweryfikował i potwierdził skuteczność tej technologii na poziomie 99.998%, w przestrzeni o kubaturze 45 litrów, w czasie 1 godziny. Wydajność funkcji Sterylizacja UV-C zmienia się w zależności od wielkości pomieszczenia i może potrwać kilka godzin, aby osiągnąć oczekiwany efekt. Klimatyzatory Haier z technologią Sterylizacja UV-C nie są urządzeniami medycznymi. Należy przestrzegać lokalnych zaleceń sanitarnych.





## UV Ray Sterylizacja UV-C

Hamuje rozwój wirusa SARS-CoV-2 do 99.99%\*. Skuteczność w walce z koronawirusem potwierdzona certyfikatem. Wbudowana w klimatyzator lampa LED naświetla promieniami UV-C przepływające przez klimatyzator powietrze. Technologia Sterylizacja UV-C jest bezpieczna dla zdrowia człowieka, ponieważ promieniowanie nie wydostaje się poza urządzenie. Funkcja ta może być używana w obecności ludzi i zwierząt w pomieszczeniu.

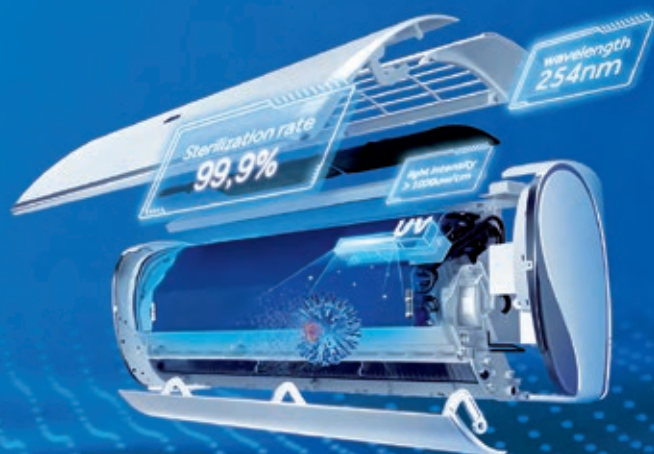

## WiFi Sterowanie Wi-Fi

Wyobraź sobie, że wracasz do swojego domu w upalne lato i **włączasz chłodzenie zanim wrócisz do domu** lub **wypoczywasz na sofie i nie musisz wstawać**, aby włączyć klimatyzator. Codzienne sytuacje, które nam towarzyszą w życiu są dla nas inspiracją do tworzenia inteligentnych rozwiązań.



## Bardzo cicha praca

Ciesz się niezwykłą ciszą, najniżej do 15dB(A)! Denerwuje Cię hałas pracy klimatyzatora? Bardzo cicha praca klimatyzatorów Haier została osiągnięta dzięki zoptymalizowanym kanałom powietrza oraz poprzez zoptymalizowany wentylator.



# Klimatyzatory typu Split



NOWA GENERACJA

## JADE Plus klimatyzatory ściennie

hOn - aplikacja do sterowania Wi-Fi

Self Purify/  
FilterIDSelf  
CleanWiFi Sterowanie  
Wi-Fi (standard)56°C  
SterylizacjaSelf  
HygieneCzujnik  
ECOPrecyzyjna  
nastawa temp.

Model (j. wewnętrzna) Model (j. zewnętrzna)	AS25S2SJ1FA-3 1U25MECFRA-3	AS35S2SJ1FA-3 1U35MECFRA-3	AS50S2SJ1FA-3 1U50JECFRA-3
Moc chłodnicza nom (min-max) [kW]	2,6 (1,0-4,0)	3,5 (1,0-4,0)	5,2 (1,4-6,0)
Moc grzewcza nom (min-max) [kW]	3,2 (1,1-5,4)	4,2 (1,3-5,8)	6,0 (1,4-6,9)
SEER/EER	8,75/4,5	8,75/4,4	7,5/3,68
Klasa energetyczna (chłodzenie/grzanie)	A+++/A+++	A+++/A+++	A++/A++
Zasilanie (j. zewnętrzna)	1/220-240/50	1/220-240/50	1/220-240/50
Wymiary (j. wewnętrzna) [mm]	923/215/320	923/215/320	1050/235/350
Wymiary (j. zewnętrzna) [mm]	800/275/553	800/275/553	820/338/614
Przepływ powietrza (j. wewnętrzna) [m³/h]	550	600	900
Poziom ciśnienia akustycznego (j. wew.) [dB(A)]	36/32/29/15	37/33/30/16	41/37/33/28
Poziom ciśnienia akustycznego (j. zew.) [dB(A)]	48	49	51
Średnica rur przyłączeniowych (ciecz/gaz) [cal]	1/4 - 3/8	1/4 - 3/8	1/4 - 1/2
Max. dł. rurociągów / różnica poziomów [m]	20/10	20/10	25/15
Max. dł. rurociągów bez dodatkowego doł. [m]	7	7	7
Czynnik chłodniczy	R32	R32	R32
<b>Sterownik bezprzewodowy w zestawie</b>	YR-HQ	YR-HQ	YR-HQ
<b>Model (j. wewnętrzna)</b>	<b>AS25S2SJ1FA-3</b> HAI01748	<b>AS35S2SJ1FA-3</b> HAI01749	<b>AS50S2SJ1FA-3</b> HAI01750
<b>Cena [PLN netto]</b>	<b>3 340</b>	<b>3 760</b>	<b>4 720</b>
<b>Model (j. zewnętrzna)</b>	<b>1U25MECFRA-3</b> HAI01754	<b>1U35MECFRA-3</b> HAI01755	<b>1U50JECFRA-3</b> HAI01756
<b>Cena [PLN netto]</b>	<b>4 080</b>	<b>4 130</b>	<b>7 190</b>
<b>Cena kompletu [PLN netto]</b> j. wew, j. zew, sterownik	<b>7 420</b>	<b>7 890</b>	<b>11 910</b>



## JADE Plus klimatyzatory ściennie

Smart Air 2 - aplikacja do sterowania Wi-Fi

Self Purify/  
FilterIDSelf  
CleanWiFi Sterowanie  
Wi-Fi (standard)Czujnik  
ECOPrecyzyjna  
nastawa temp.

Model (j. wewnętrzna) / (j. zewnętrzna)	AS50JDJHRA-W / 1U50REJFRA
Moc chłodnicza nom (min-max) [kW]	5,2 (1,4-6,0)
Moc grzewcza nom (min-max) [kW]	6,0 (1,4-6,9)
SEER/EER	7,5/3,68
Klasa energetyczna (chłodzenie/grzanie)	A++/A++
Zasilanie (j. wewnętrzna)	1/230/50
Wymiary (j. wewnętrzna) [mm]	1050/235/350
Wymiary (j. zewnętrzna) [mm]	890/353/697
Przepływ powietrza (j. wewnętrzna) [m³/h]	1200
Poziom ciśnienia akustycznego (j. wew.) [dB(A)]	41/37/33/28
Poziom ciśnienia akustycznego (j. zew.) [dB(A)]	53
Średnica rur przyłączeniowych (ciecz/gaz) [cal]	1/4 - 1/2
Max. dł. rurociągów / różnica poziomów [m]	15/10
Max. dł. rurociągów bez dodatkowego doł. [m]	7
Czynnik chłodniczy	R32
<b>Sterownik bezprzewodowy w zestawie</b>	YR-HQ
<b>Model (j. wewnętrzna) / (j. zewnętrzna)</b>	<b>AS50JDJHRA-W / 1U50REJFRA</b> HAI00761
<b>Cena kompletu [PLN netto]</b> j. wew, j. zew, sterownik	<b>9 380</b>

NOWOŚĆ

**EXPERT Plus** klimatyzatory ściennehOn - aplikacja  
do sterowania Wi-Fi

Model (j. wewnętrzna)	AS25XCAHRA	AS35XCAHRA	AS50XCAHRA
Model (j. zewnętrzna)	1U25S2SM1FA-2	1U35S2SM1FA-2	1U50S2SJ2FA
Moc chłodnicza nom (min-max) [kW]	2,8 (0,8-3,2)	3,5 (1,0-4,0)	5,0 (1,4-5,5)
Moc grzewcza nom (min-max) [kW]	3,2 (0,8-4,2)	4,2 (1,0-5,2)	5,6 (1,7-6,2)
SEER/EER	8,5/4,5	8,5/4,0	7,0/3,5
Klasa energetyczna (chłodzenie/grzanie)	A+++/A++	A+++/A++	A++/A++
Zasilanie (j. zewnętrzna)	1/220-240/50	1/220-240/50	1/230/50
Wymiary (j. wewnętrzna) [mm]	895/236/313	895/236/313	895/236/313
Wymiary (j. zewnętrzna) [mm]	800/275/553	800/275/553	820/338/614
Przepływ powietrza (j. wewnętrzna) [m³/h]	730	800	900
Poziom ciśnienia akustycznego (j. wew.) [dB(A)]	39/32/25/16	40/33/26/17	45/37/29/21
Poziom ciśnienia akustycznego (j.zew.) [dB(A)]	47	48	51
Średnica rur przyłączeniowych (ciecz/gaz) [cal]	1/4 - 3/8	1/4 - 3/8	1/4 - 1/2
Max. dł. rurociągów / różnica poziomów [m]	20/10	20/10	25/15
Max. dł. rurociągów bez dodatkowego doł. [m]	7	7	7
Czynnik chłodniczy	R32	R32	R32
<b>Sterownik bezprzewodowy</b> w zestawie z j. wew.	YR-HQ	YR-HQ	YR-HQ
Model (j. wewnętrzna)	<b>AS25XCAHRA</b> HAI01757	<b>AS35XCAHRA</b> HAI01758	<b>AS50XCAHRA</b> HAI01759
<b>Cena [PLN netto]</b>	<b>1 910</b>	<b>1 950</b>	<b>2 430</b>
Model (j. zewnętrzna)	<b>1U25S2SM1FA-2</b> HAI01771	<b>1U35S2SM1FA-2</b> HAI01772	<b>1U50S2SJ2FA</b> HAI00543
<b>Cena [PLN netto]</b>	<b>3 070</b>	<b>3 280</b>	<b>4 380</b>
<b>Cena kompletu [PLN netto]</b> j. wew. j.zew. sterownik	<b>4 980</b>	<b>5 230</b>	<b>6 810</b>

\*Skontaktuj się ze swoim Dystrybutorem w sprawie dostępności nowego modelu





NOWOŚĆ

## FLEXIS Plus White Shine klimatyzatory ścienne

hOn - aplikacja do sterowania Wi-Fi



Model (j. wewnętrzna) Model (j. zewnętrzna)	AS25S2SF1FA-LW 1U25S2SM1FA-2	AS35S2SF1FA-LW 1U35S2SM1FA-2	AS50S2SF1FA-LW 1U50S2S2FA
Moc chłodnicza nom (min-max) [kW]	2,6 (0,8-3,2)	3,5 (1,0-4,0)	5,2 (1,4-6,0)
Moc grzewcza nom (min-max) [kW]	3,2 (0,8-4,2)	4,2 (1,0-5,2)	6,0 (1,4-6,9)
SEER/EER	8,5/4,0	8,5/4,0	7,2/3,68
Klasa energetyczna (chłodzenie/grzanie)	A+++/A++	A+++/A++	A++/A++
Zasilanie (j. zewnętrzna)	1/230/50	1/230/50	1/230/50
Wymiary (j. wewnętrzna) [mm]	856/197/300	856/197/300	999/225/323
Wymiary (j. zewnętrzna) [mm]	800/275/553	800/275/553	820/338/614
Przepływ powietrza (j. wewnętrzna) [m³/h]	600	650	900
Poziom ciśnienia akustycznego (j. wew.) [dB(A)]	38/32/25/16	39/33/26/17	45/41/37/28
Poziom ciśnienia akustycznego (j.zew.) [dB(A)]	47	48	51
Średnica rur przyłączeniowych (ciecz/gaz) [cal]	1/4 - 3/8	1/4 - 3/8	1/4 - 1/2
Max. dł. rurociągów / różnica poziomów [m]	20/10	20/10	25/15
Max. dł. rurociągów bez dodatkowego doł. [m]	7	7	7
Czynnik chłodniczy	R32	R32	R32
<b>Sterownik bezprzewodowy</b> w zestawie z j. wew.	YR-HQ	YR-HQ	YR-HQ
Model (j. wewnętrzna)	AS25S2SF1FA-LW HAI01760	AS35S2SF1FA-LW HAI01761	AS50S2SF1FA-LW HAI01762
Cena [PLN netto]	<b>1 640</b>	<b>1 680</b>	<b>2 070</b>
Model (j. zewnętrzna)	1U25S2SM1FA-2 HAI01771	1U35S2SM1FA-2 HAI01772	1U50S2S2FA HAI00543
Cena [PLN netto]	<b>3 070</b>	<b>3 280</b>	<b>4 380</b>
<b>Cena kompletu [PLN netto]</b> j. wew. j.zew. sterownik	<b>4 710</b>	<b>4 960</b>	<b>6 450</b>

\*Skontaktuj się ze swoim Dystrybutorem w sprawie dostępności nowego modelu



NOWA GENERACJA

## FLEXIS Plus White Matt klimatyzatory ścienne

hOn - aplikacja do sterowania Wi-Fi



Model (j. wewnętrzna) Model (j. zewnętrzna)	AS25S2SF1FA-WH 1U25S2SM1FA-2	AS35S2SF1FA-WH 1U35S2SM1FA-2	AS50S2SF1FA-WH 1U50S2S2FA	AS71S2SF1FA-WH 1U71S2SR2FA
Moc chłodnicza nom (min-max) [kW]	2,6 (0,8-3,2)	3,5 (1,0-4,0)	5,2 (1,4-6,0)	7 (2,2-7,5)
Moc grzewcza nom (min-max) [kW]	3,2 (0,8-4,2)	4,2 (1,0-5,2)	6,0 (1,4-6,9)	8,0 (2,4-8,5)
SEER/EER	8,5/4,0	8,5/4,0	7,2/3,68	7,1/3,23
Klasa energetyczna (chłodzenie/grzanie)	A+++/A++	A+++/A++	A++/A++	A++/A+
Zasilanie (j. zewnętrzna)	1/230/50	1/230/50	1/230/50	1/230/50
Wymiary (j. wewnętrzna) [mm]	856/197/300	856/197/300	999/225/323	1115/235/343
Wymiary (j. zewnętrzna) [mm]	800/275/553	800/275/553	820/338/614	890/353/697
Przepływ powietrza (j. wewnętrzna) [m³/h]	600	650	900	1100
Poziom ciśnienia akustycznego (j. wew.) [dB(A)]	38/32/25/16	39/33/26/17	45/41/37/28	47/43/37/35
Poziom ciśnienia akustycznego (j.zew.) [dB(A)]	47	48	51	57
Średnica rur przyłączeniowych (ciecz/gaz) [cal]	1/4 - 3/8	1/4 - 3/8	1/4 - 1/2	3/8 - 5/8
Max. dł. rurociągów / różnica poziomów [m]	20/10	20/10	25/15	50/30
Max. dł. rurociągów bez dodatkowego doł. [m]	7	7	7	7
Czynnik chłodniczy	R32	R32	R32	R32
<b>Sterownik bezprzewodowy</b> w zestawie z j. wew.	YR-HQ	YR-HQ	YR-HQ	YR-HQ
Model (j. wewnętrzna)	AS25S2SF1FA-WH HAI01368	AS35S2SF1FA-WH HAI01369	AS50S2SF1FA-WH HAI01370	AS71S2SF1FA-WH HAI01371
Cena [PLN netto]	<b>1 640</b>	<b>1 680</b>	<b>2 070</b>	<b>2 590</b>
Model (j. zewnętrzna)	1U25S2SM1FA-2 HAI01771	1U35S2SM1FA-2 HAI01772	1U50S2S2FA HAI00543	1U71S2SR2FA HAI01438
Cena [PLN netto]	<b>3 070</b>	<b>3 280</b>	<b>4 380</b>	<b>5 490</b>
<b>Cena kompletu [PLN netto]</b> j. wew. j.zew. sterownik	<b>4 710</b>	<b>4 960</b>	<b>6 450</b>	<b>8 080</b>



NOWA GENERACJA

## FLEXIS Plus Black Matt klimatyzatory ścienne

hOn - aplikacja do sterowania Wi-Fi





Model (j. wewnętrzna)	AS25S2SF1FA-BH	AS35S2SF1FA-BH	AS50S2SF1FA-BH	AS71S2SF1FA-BH
Model (j. zewnętrzna)	1U25S2SM1FA-2	1U35S2SM1FA-2	1U50S2SJ2FA	1U71S2SR2FA
Moc chłodnicza nom (min-max) [kW]	2,6 (0,8-3,2)	3,5 (1,0-4,0)	5,2 (1,4-6,0)	7 (2,2-7,5)
Moc grzewcza nom (min-max) [kW]	3,2 (0,8-4,2)	4,2 (1,0-5,2)	6,0 (1,4-6,9)	8,0 (2,4-8,5)
SEER/EER	8,5/4,0	8,5/4,0	7,2/3,68	7,1/3,23
Klasa energetyczna (chłodzenie/grzanie)	A+++/A++	A+++/A++	A++/A++	A++/A+
Zasilanie (j. zewnętrzna)	1/230/50	1/230/50	1/230/50	1/230/50
Wymiary (j. wewnętrzna) [mm]	856/197/300	856/197/300	999/225/323	1115/235/343
Wymiary (j. zewnętrzna) [mm]	800/275/553	800/275/553	820/338/614	890/353/697
Przepływ powietrza (j. wewnętrzna) [m³/h]	600	650	900	1100
Poziom ciśnienia akustycznego (j. wew.) [dB(A)]	38/32/25/16	39/33/26/17	45/41/37/28	47/43/37/35
Poziom ciśnienia akustycznego (j.zew.) [dB(A)]	47	48	51	57
Średnica rur przyłączeniowych (ciecz/gaz) [cal]	1/4 - 3/8	1/4 - 3/8	1/4 - 1/2	3/8 - 5/8
Max. dł. rurociągów / różnica poziomów [m]	20/10	20/10	25/15	50/30
Max. dł. rurociągów bez dodatkowego doł. [m]	7	7	7	7
Czynnik chłodniczy	R32	R32	R32	R32
<b>Sterownik bezprzewodowy</b> w zestawie z j. wew.	YR-HQ	YR-HQ	YR-HQ	YR-HQ
Model (j. wewnętrzna)	AS25S2SF1FA-BH HAI01364	AS35S2SF1FA-BH HAI01365	AS50S2SF1FA-BH HAI01366	AS71S2SF1FA-BH HAI01367
Cena [PLN netto]	<b>1 690</b>	<b>1 740</b>	<b>2 170</b>	<b>2 690</b>
Model (j. zewnętrzna)	1U25S2SM1FA-2 HAI01771	1U35S2SM1FA-2 HAI01772	1U50S2SJ2FA HAI00543	1U71S2SR2FA HAI01438
Cena [PLN netto]	<b>3 070</b>	<b>3 280</b>	<b>4 380</b>	<b>5 490</b>
<b>Cena kompletu [PLN netto]</b> j. wew. j. zew. sterownik	<b>4 760</b>	<b>5 020</b>	<b>6 550</b>	<b>8 180</b>



NOWA GENERACJA

## FLEXIS Plus Silver Shine klimatyzatory ścienne

hOn - aplikacja do sterowania Wi-Fi



Model (j. wewnętrzna)	AS25S2SF1FA-S	AS35S2SF1FA-S
Model (j. zewnętrzna)	1U25S2SM1FA-2	1U35S2SM1FA-2
Moc chłodnicza nom (min-max) [kW]	2,6 (0,8-3,2)	3,5 (1,0-4,0)
Moc grzewcza nom (min-max) [kW]	3,2 (0,8-4,2)	4,2 (1,0-5,2)
SEER/EER	8,5/4,0	8,5/4,0
Klasa energetyczna (chłodzenie/grzanie)	A+++/A++	A+++/A++
Zasilanie (j. zewnętrzna)	1/230/50	1/230/50
Wymiary (j. wewnętrzna) [mm]	856/197/300	856/197/300
Wymiary (j. zewnętrzna) [mm]	800/275/553	800/275/553
Przepływ powietrza (j. wewnętrzna) [m³/h]	600	650
Poziom ciśnienia akustycznego (j. wew.) [dB(A)]	38/32/25/16	39/33/26/17
Poziom ciśnienia akustycznego (j. zew.) [dB(A)]	47	48
Średnica rur przyłączeniowych (ciecz/gaz) [cal]	1/4 - 3/8	1/4 - 3/8
Max. dł. rurociągów / różnica poziomów [m]	20/10	20/10
Max. dł. rurociągów bez dodatkowego doł. [m]	7	7
Czynnik chłodniczy	R32	R32
<b>Sterownik bezprzewodowy</b> w zestawie z j. wew.	YR-HQ	YR-HQ
Model (j. wewnętrzna)	AS25S2SF1FA-S HAI01372	AS35S2SF1FA-S HAI01373
Cena [PLN netto]	<b>1 690</b>	<b>1 740</b>
Model (j. zewnętrzna)	1U25S2SM1FA-2 HAI01771	1U35S2SM1FA-2 HAI01772
Cena [PLN netto]	<b>3 070</b>	<b>3 280</b>
<b>Cena kompletu [PLN netto]</b> j. wew. j. zew. sterownik	<b>4 760</b>	<b>5 020</b>



NOWOŚĆ

## NORDIC FLEXIS Plus White Shine klimatyzatory ścienne

 hOn  
 aplikacja  
 do sterowania  
 Wi-Fi
Grzanie  
do -25°CGrzałka tacy  
ociekowej (standard)Sterylizacja  
UV-CSelf  
CleanWiFi Sterowanie  
Wi-Fi (standard)Czujnik  
ECO

Model (j. wewnętrzna)	AS35S2SF1FA-LW	AS50S2SF1FA-LW
Model (j. zewnętrzna)	1U35MEHFRA-1	1U50S2SJ2FA-1
Moc chłodnicza nom (min-max) [kW]	3,5 (1,0-4,0)	5,2 (1,4-6,0)
Moc grzewcza nom (min-max) [kW]	4,2 (1,0-5,2)	6,0 (1,4-6,9)
SEER/EER	8,5/4,0	7,2/3,68
Klasa energetyczna (chłodzenie/grzanie)	A+++/A++	A++/A++
Zasilanie (j. zewnętrzna)	1/230/50	1/230/50
Wymiary (j. wewnętrzna) [mm]	856/197/300	999/225/323
Wymiary (j. zewnętrzna) [mm]	800/275/553	820/338/614
Przepływ powietrza (j. wewnętrzna) [m³/h]	650	900
Poziom ciśnienia akustycznego (j. wew.) [dB(A)]	39/33/26/17	45/41/37/28
Poziom ciśnienia akustycznego (j. zew.) [dB(A)]	48	51
Średnica rur przyłączeniowych (ciecz/gaz) [cal]	1/4 - 3/8	1/4 - 1/2
Max. dł. rurociągów / różnica poziomów [m]	20/10	25/15
Max. dł. rurociągów bez dodatkowego doł. [m]	7	7
Czynnik chłodniczy	R32	R32
<b>Sterownik bezprzewodowy</b> w zestawie z j. wew.	YR-HQ	YR-HQ
<b>Model (j. wewnętrzna)</b>	<b>AS35S2SF1FA-LW</b> HAI01761	<b>AS50S2SF1FA-LW</b> HAI01762
<b>Cena [PLN netto]</b>	<b>1 680</b>	<b>2 070</b>
<b>Model (j. zewnętrzna)</b>	<b>1U35MEHFRA-1</b> HAI01778	<b>1U50S2SJ2FA-1</b> HAI01779
<b>Cena [PLN netto]</b>	<b>3 490</b>	<b>4 620</b>
<b>Cena kompletu [PLN netto]</b> j. wew, j. zew, sterownik	<b>5 170</b>	<b>6 690</b>

\*Skontaktuj się ze swoim Dystrybutorem w sprawie dostępności nowego modelu



NOWOŚĆ

## NORDIC FLEXIS Plus White Matt klimatyzatory ścienne

 hOn  
 aplikacja  
 do sterowania  
 Wi-Fi
Grzanie  
do -25°CGrzałka tacy  
ociekowej (standard)Sterylizacja  
UV-CSelf  
CleanWiFi Sterowanie  
Wi-Fi (standard)Czujnik  
ECO

Model (j. wewnętrzna)	AS35S2SF1FA-WH	AS50S2SF1FA-WH
Model (j. zewnętrzna)	1U35MEHFRA-1	1U50S2SJ2FA-1
Moc chłodnicza nom (min-max) [kW]	3,5 (1,0-4,0)	5,2 (1,4-6,0)
Moc grzewcza nom (min-max) [kW]	4,2 (1,0-5,2)	6,0 (1,4-6,9)
SEER/EER	8,5/4,0	7,2/3,68
Klasa energetyczna (chłodzenie/grzanie)	A+++/A++	A++/A++
Zasilanie (j. zewnętrzna)	1/230/50	1/230/50
Wymiary (j. wewnętrzna) [mm]	856/197/300	999/225/323
Wymiary (j. zewnętrzna) [mm]	800/275/553	820/338/614
Przepływ powietrza (j. wewnętrzna) [m³/h]	650	900
Poziom ciśnienia akustycznego (j. wew.) [dB(A)]	39/33/26/17	45/41/37/28
Poziom ciśnienia akustycznego (j. zew.) [dB(A)]	48	51
Średnica rur przyłączeniowych (ciecz/gaz) [cal]	1/4 - 3/8	1/4 - 1/2
Max. dł. rurociągów / różnica poziomów [m]	20/10	25/15
Max. dł. rurociągów bez dodatkowego doł. [m]	7	7
Czynnik chłodniczy	R32	R32
<b>Sterownik bezprzewodowy</b> w zestawie z j. wew.	YR-HQ	YR-HQ
<b>Model (j. wewnętrzna)</b>	<b>AS35S2SF1FA-WH</b> HAI01369	<b>AS50S2SF1FA-WH</b> HAI01370
<b>Cena [PLN netto]</b>	<b>1 680</b>	<b>2 070</b>
<b>Model (j. zewnętrzna)</b>	<b>1U35MEHFRA-1</b> HAI01778	<b>1U50S2SJ2FA-1</b> HAI01779
<b>Cena [PLN netto]</b>	<b>3 490</b>	<b>4 620</b>
<b>Cena kompletu [PLN netto]</b> j. wew, j. zew, sterownik	<b>5 170</b>	<b>6 690</b>

\*Skontaktuj się ze swoim Dystrybutorem w sprawie dostępności nowego modelu





NOWOŚĆ

## NORDIC FLEXIS Plus Black Matt klimatyzatory ścienne

 hOn  
 aplikacja  
 do sterowania  
 Wi-Fi
Grzanie  
do -25°CGrzałka tacy  
ociekowej (standard)Sterylizacja  
UV-CSelf  
CleanSterowanie  
Wi-Fi (standard)Czujnik  
ECO

Model (j. wewnętrzna)	AS35S2SF1FA-BH	AS50S2SF1FA-BH
Model (j. zewnętrzna)	1U35MEHFRA-1	1U50S2SJ2FA-1
Moc chłodnicza nom (min-max) [kW]	3,5 (1,0-4,0)	5,2 (1,4-6,0)
Moc grzewcza nom (min-max) [kW]	4,2 (1,0-5,2)	6,0 (1,4-6,9)
SEER/EER	8,5/4,0	7,2/3,68
Klasa energetyczna (chłodzenie/grzanie)	A+++/A++	A++/A++
Zasilanie (j. zewnętrzna)	1/230/50	1/230/50
Wymiary (j. wewnętrzna) [mm]	856/197/300	999/225/323
Wymiary (j. zewnętrzna) [mm]	800/275/553	820/338/614
Przepływ powietrza (j. wewnętrzna) [m³/h]	650	900
Poziom ciśnienia akustycznego (j. wew.) [dB(A)]	39/33/26/17	45/41/37/28
Poziom ciśnienia akustycznego (j. zew.) [dB(A)]	48	51
Średnica rur przyłączeniowych (ciecz/gaz) [cal]	1/4 - 3/8	1/4 - 1/2
Max. dł. rurociągów / różnica poziomów [m]	20/10	25/15
Max. dł. rurociągów bez dodatkowego doł. [m]	7	7
Czynnik chłodniczy	R32	R32
<b>Sterownik bezprzewodowy</b> w zestawie z j. wew.	YR-HQ	YR-HQ
Model (j. wewnętrzna)	<b>AS35S2SF1FA-BH</b> HAI01365	<b>AS50S2SF1FA-BH</b> HAI01366
Cena [PLN netto]	<b>1 740</b>	<b>2 170</b>
Model (j. zewnętrzna)	<b>1U35MEHFRA-1</b> HAI01778	<b>1U50S2SJ2FA-1</b> HAI01779
Cena [PLN netto]	<b>3 490</b>	<b>4 620</b>
<b>Cena kompletu [PLN netto]</b> j. wew, j. zew, sterownik	<b>5 230</b>	<b>6 790</b>

\*Skontaktuj się ze swoim Dystrybutorem w sprawie dostępności nowego modelu



NOWOŚĆ

## NORDIC FLEXIS Plus Silver Shine klimatyzatory ścienne

 hOn  
 aplikacja  
 do sterowania  
 Wi-Fi
Grzanie  
do -25°CGrzałka tacy  
ociekowej (standard)Sterylizacja  
UV-CSelf  
CleanSterowanie  
Wi-Fi (standard)Czujnik  
ECO

Model (j. wewnętrzna)	AS35S2SF1FA-S
Model (j. zewnętrzna)	1U35MEHFRA-1
Moc chłodnicza nom (min-max) [kW]	3,5 (1,0-4,0)
Moc grzewcza nom (min-max) [kW]	4,2 (1,0-5,2)
SEER/EER	8,5/4,0
Klasa energetyczna (chłodzenie/grzanie)	A+++/A++
Zasilanie (j. zewnętrzna)	1/230/50
Wymiary (j. wewnętrzna) [mm]	856/197/300
Wymiary (j. zewnętrzna) [mm]	800/275/553
Przepływ powietrza (j. wewnętrzna) [m³/h]	650
Poziom ciśnienia akustycznego (j. wew.) [dB(A)]	39/33/26/17
Poziom ciśnienia akustycznego (j. zew.) [dB(A)]	48
Średnica rur przyłączeniowych (ciecz/gaz) [cal]	1/4 - 3/8
Max. dł. rurociągów / różnica poziomów [m]	20/10
Max. dł. rurociągów bez dodatkowego doł. [m]	7
Czynnik chłodniczy	R32
<b>Sterownik bezprzewodowy</b> w zestawie z j. wew.	YR-HQ
Model (j. wewnętrzna)	<b>AS35S2SF1FA-S</b> HAI01375
Cena [PLN netto]	<b>1 740</b>
Model (j. zewnętrzna)	<b>1U35MEHFRA-1</b> HAI01778
Cena [PLN netto]	<b>3 490</b>
<b>Cena kompletu [PLN netto]</b> j. wew, j. zew, sterownik	<b>5 230</b>

\*Skontaktuj się ze swoim Dystrybutorem w sprawie dostępności nowego modelu



NOWOŚĆ

## PEARL Plus klimatyzatory ścienne

hOn - aplikacja do sterowania Wi-Fi



Model (j. wewnętrzna)	AS25PBAHRA	AS35PBAHRA	AS50PDAHRA	AS68PDAHRA
Model (j. zewnętrzna)	1U25YEGFRA	1U35YEGFRA	1U50MEGFRA	1U68WEGFRA
Moc chłodnicza nom (min-max) [kW]	2,6 (0,8-3,0)	3,5 (0,8-3,6)	5,0 (1,3-5,8)	6,8 (2,2-8,5)
Moc grzewcza nom (min-max) [kW]	2,8 (0,8-3,2)	3,5 (0,8-4,2)	5,2 (1,4-6,0)	6,8 (2,4-9,5)
SEER/EER	6,1/3,23	6,1/3,23	6,1/3,23	6,8/3,23
Klasa energetyczna (chłodzenie/grzanie)	A++/A+	A++/A+	A++/A+	A++/A+
Zasilanie (j. zewnętrzna)	1/220-240/50	1/220-240/50	1/220-240/50	1/220-240/50
Wymiary (j. wewnętrzna) [mm]	805/200/290	805/200/290	975/220/320	975/220/320
Wymiary (j. zewnętrzna) [mm]	700/245/544	700/245/544	800/275/553	890/340/705
Przepływ powietrza (j. wewnętrzna) [m³/h]	550	600	900	1 100
Poziom ciśnienia akustycznego (j. wew.) [dB(A)]	37/32/28/18	37/33/29/19	37/32/28/18	47/45/37/29
Poziom ciśnienia akustycznego (j.zew.) [dB(A)]	49	50	53	53
Średnica rur przyłączeniowych (ciecz/gaz) [cal]	1/4 - 3/8	1/4 - 3/8	1/4 - 1/2	1/4 - 1/2
Max. dł. rurociągów / różnica poziomów [m]	20/10	20/10	25/15	25/15
Max. dł. rurociągów bez dodatkowego doł. [m]	5	5	7	7
Czynnik chłodniczy	R32	R32	R32	R32
<b>Sterownik bezprzewodowy</b> w zestawie z j. wew.	YR-HE	YR-HE	YR-HE	YR-HE
Model (j. wewnętrzna)	AS25PBAHRA HAI01341	AS35PBAHRA HAI01342	AS50PDAHRA HAI01343	AS68PDAHRA HAI01763
Cena [PLN netto]	<b>1 140</b>	<b>1 180</b>	<b>1 960</b>	<b>2 070</b>
Model (j. zewnętrzna)	1U25YEGFRA HAI01338	1U35YEGFRA HAI01339	1U50MEGFRA HAI01340	1U68WEGFRA HAI01768
Cena [PLN netto]	<b>2 360</b>	<b>2 490</b>	<b>3 340</b>	<b>4 830</b>
<b>Cena kompletu [PLN netto]</b> j. wew. j.zew. sterownik	<b>3 500</b>	<b>3 670</b>	<b>5 300</b>	<b>6 900</b>

\*Skontaktuj się ze swoim Dystrybutorem w sprawie dostępności nowego modelu



## FLARE klimatyzatory ścienne

Smart Air 2 - aplikacja do sterowania Wi-Fi



Model (j. wewnętrzna)	AS71S2SF2FA-2
Model (j. zewnętrzna)	1U71S2SR2FA
Moc chłodnicza nom (min-max) [kW]	7,0 (2,2-7,5)
Moc grzewcza nom (min-max) [kW]	8,0 (2,4-8,5)
SEER/EER	7,1/3,23
Klasa energetyczna (chłodzenie/grzanie)	A++/A+
Zasilanie (j. zewnętrzna)	1/230/50
Wymiary (j. wewnętrzna) [mm]	1126/230/337
Wymiary (j. zewnętrzna) [mm]	860/308/730
Przepływ powietrza (j. wewnętrzna) [m³/h]	1100
Poziom ciśnienia akustycznego (j. wew.) [dB(A)]	47/43/37/30
Poziom ciśnienia akustycznego (j.zew.) [dB(A)]	57
Średnica rur przyłączeniowych (ciecz/gaz) [cal]	3/8 - 5/8
Max. dł. rurociągów / różnica poziomów [m]	50/30
Max. dł. rurociągów bez dodatkowego doł. [m]	7
Czynnik chłodniczy	R32
<b>Sterownik bezprzewodowy</b> w zestawie z j. wew.	YR-HE
Model (j. wewnętrzna)	AS71S2SF2FA-2 HAI01162
Cena [PLN netto]	<b>1 410</b>
Model (j. zewnętrzna)	1U71S2SR2FA HAI01438
Cena [PLN netto]	<b>5 490</b>
<b>Cena kompletu [PLN netto]</b> j. wew. j.zew. sterownik	<b>6 900</b>

\*Produkty dostępne do wyczerpania zapasów.



NOWOŚĆ

## TAYGA Plus klimatyzatory ścienne

hOn - aplikacja do sterowania Wi-Fi



Self Clean



Sterowanie Wi-Fi (standard)



Wyświetlacz LED



Bardzo cicha praca

Model (j. wewnętrzna)	AS25THMHRA-C	AS35TAMHRA-C	AS50TMHRA-C	AS68TEMHRA-C
Model (j. zewnętrzna)	1U25YEFFRA-C	1U35YEFFRA-C	1U50MEMFRA-C	1U68RENFRA-C
Moc chłodnicza nom (min-max) [kW]	2,6 (0,8-3,0)	3,2 (0,8-3,6)	5,0 (1,3-5,8)	7,0 (2,2-8,5)
Moc grzewcza nom (min-max) [kW]	2,8 (0,8-3,2)	3,4 (0,8-4,2)	5,2 (1,4-6,0)	8,1 (2,4-10,0)
SEER/EER	6,1/3,23	6,1/3,01	6,1/3,41	7,1/3,23
Klasa energetyczna (chłodzenie/grzanie)	A++/A+	A++/A+	A++/A+	A++/A+
Zasilanie (j. zewnętrzna)	1/220-240/50	1/220-240/50	1/220-240/50	1/230/50
Wymiary (j. wewnętrzna) [mm]	820/195/280	820/195/280	1008/225/318	1125/240/335
Wymiary (j. zewnętrzna) [mm]	700/245/544	700/245/544	800/275/553	890/353/697
Przepływ powietrza (j. wewnętrzna) [m³/h]	500	550	900	1200
Poziom ciśnienia akustycznego (j. wew.) [dB(A)]	37/33/29/19	38/34/29/20	44/40/35/28	47/43/37/30
Poziom ciśnienia akustycznego (j. zew.) [dB(A)]	49	50	53	52
Średnica rur przyłączeniowych (ciecz/gaz) [cal]	1/4 - 3/8	1/4 - 3/8	1/4 - 1/2	1/4 - 1/2
Max. dł. rurociągów / różnica poziomów [m]	20/10	20/10	25/15	25/15
Max. dł. rurociągów bez dodatkowego doł. [m]	5	5	7	7
Czynnik chłodniczy	R32	R32	R32	R32
<b>Sterownik bezprzewodowy</b> w zestawie z j. wew.	YR-HE	YR-HE	YR-HE	YR-HE
Model (j. zewnętrzna) / (j. wewnętrzna)	AS25THMHRA-C / 1U25YEFFRA-C HAI01764	AS35TAMHRA-C / 1U35YEFFRA-C HAI01765	AS50TMHRA-C / 1U50MEMFRA-C HAI01766	AS68TEMHRA-C / 1U68RENFRA-C HAI01767
<b>Cena kompletu [PLN netto]</b> j. wew. j. zew. sterownik	<b>2 670</b>	<b>2 830</b>	<b>4 340</b>	<b>5 820</b>

\*Skontaktuj się ze swoim Dystrybutorem w sprawie dostępności nowego modelu



NOWA GENERACJA

## TUNDRA Plus klimatyzatory ścienne

hOn - aplikacja do sterowania Wi-Fi



Self Clean



Sterowanie Wi-Fi (standard)



Wyświetlacz LED



Bardzo cicha praca

Model (j. wewnętrzna)	AS25TADHRA-CLC	AS35TADHRA-CLC
Model (j. zewnętrzna)	1U25YEEFRA	1U35MEEFRA
Moc chłodnicza nom (min-max) [kW]	2,6 (0,8-3,4)	3,6 (1,0-4,0)
Moc grzewcza nom (min-max) [kW]	2,9 (1,0-3,8)	3,7 (1,1-4,6)
SEER/EER	6,2/3,23	6,4/3,23
Klasa energetyczna (chłodzenie/grzanie)	A++/A+	A++/A+
Zasilanie (j. zewnętrzna)	1/230/50	1/230/50
Wymiary (j. wewnętrzna) [mm]	820/195/280	820/195/280
Wymiary (j. zewnętrzna) [mm]	700/245/544	800/275/553
Przepływ powietrza (j. wewnętrzna) [m³/h]	500	550
Poziom ciśnienia akustycznego (j. wew.) [dB(A)]	37/32/28/20	38/33/29/21
Poziom ciśnienia akustycznego (j. zew.) [dB(A)]	47	48
Średnica rur przyłączeniowych (ciecz/gaz) [cal]	1/4 - 3/8	1/4 - 3/8
Max. dł. rurociągów / różnica poziomów [m]	20/10	20/10
Max. dł. rurociągów bez dodatkowego doł. [m]	5	5
Czynnik chłodniczy	R32	R32
<b>Sterownik bezprzewodowy</b> w zestawie z j. wew.	YR-HE	YR-HE
Model (j. zewnętrzna) / (j. wewnętrzna)	AS25TADHRA-CLC / 1U25YEEFRA HAI01348	AS35TADHRA-CLC / 1U35MEEFRA HAI01349
<b>Cena kompletu [PLN netto]</b> j. wew. j. zew. sterownik	<b>2 650</b>	<b>2 800</b>

\*Produkty dostępne do wyczerpania zapasów.



## CONSOLE klimatyzatory przypodłogowe

Smart Air 2 - aplikacja do sterowania Wi-Fi\*



Model (j. wewnętrzna)	AF25S2SD1FA	AF35S2SD1FA
Model (j. zewnętrzna)	1U25S2SM1FA-2	1U35S2SM1FA-2
Moc chłodnicza nom (min-max) [kW]	2,5 (0,8-3,2)	3,4 (1,0-4,0)
Moc grzewcza nom (min-max) [kW]	2,8 (0,8-3,8)	3,5 (1,0-4,5)
SEER/EER	8,0/3,8	7,5/3,6
Klasa energetyczna (chłodzenie/grzanie)	A++/A+	A++/A+
Zasilanie (j. zewnętrzna)	1/220-240/50/60	1/220-240/50/60
Wymiary (j. wewnętrzna) [mm]	700/210/600	700/210/600
Wymiary (j. zewnętrzna) [mm]	800/275/553	800/275/553
Przepływ powietrza (j. wewnętrzna) [m³/h]	450/400/350/300/250	500/450/400/350/300
Poziom ciśnienia akustycznego (j. wew.) [dB(A)]	40/32/25/20	42/34/26/21
Poziom ciśnienia akustycznego (j. zew.) [dB(A)]	47	48
Średnica rur przyłączeniowych (ciecz/gaz) [cal]	1/4 - 3/8	1/4 - 3/8
Max. dł. rurociągów / różnica poziomów [m]	15/10	15/10
Max. dł. rurociągów bez dodatkowego doł. [m]	7	7
Czynnik chłodniczy	R32	R32
<b>Sterownik bezprzewodowy</b> w zestawie z j. wew.	YR-HBS01 lub YR-HQS01	YR-HBS01 lub YR-HQS01
Model (j. wewnętrzna)	AF25S2SD1FA HAI01335	AF35S2SD1FA HAI01336
<b>Cena [PLN netto]</b>	<b>2 650</b>	<b>2 710</b>
Model (j. zewnętrzna)	1U25S2SM1FA-2 HAI01771	1U35S2SM1FA-2 HAI01772
<b>Cena [PLN netto]</b>	<b>3 070</b>	<b>3 280</b>
<b>Cena kompletu [PLN netto]</b> j. wew. j. zew. sterownik	<b>5 720</b>	<b>5 990</b>

\*Jednostka wewnętrzna zawiera sterownik bezprzewodowy YR-HBS01 lub YR-HQS01

\*Sterowanie Wi-Fi stanowi wyposażenie opcjonalne. Należy doposażyć w moduł Wi-Fi - KZW-W002.



## CONVERTIBLE klimatyzatory przysufitowo - przypodłogowe

Smart Air 2 - aplikacja do sterowania Wi-Fi\*



Model (j. wewnętrzna)	AC35S2SG1FA	AC50S2SG1FA	AC71S2SG1FA	AC105S2SH1FA
Model (j. zewnętrzna)	1U35S2SM1FA-2	1U50S2SJ2FA	1U71S2SR2FA	1U105S2SS2FA
Moc chłodnicza nom (min-max) [kW]	3,5 (1,0-4,3)	5,0 (1,4-5,7)	7,1 (2-7,3)	9,5 (2,5-10,0)
Moc grzewcza nom (min-max) [kW]	4,0 (1,0-5,3)	5,8 (1,4-6,0)	7,5 (2,5-8)	10,2 (3,0-10,5)
SEER/EER	8,5/4,04	7,31/3,48	6,1/3,23	6,1/3,21
Klasa energetyczna (chłodzenie/grzanie)	A+++/A+	A++/A+	A++/A	A++/A
Zasilanie (j. zew.)	1/230/50	1/230/50	1/220-240/50/60	1/230/50
Wymiary (j. wew.) [mm]	1000/230/680	1000/230/680	1325/230/680	1325/230/680
Wymiary (j. zew.) [mm]	800/280/550	820/338/614	890/353/697	920/372/760
Przepływ powietrza (j. wew.) [m³/h]	650	800	1250/1128/930/840	1600/1400/1280/1160
Poziom ciśnienia akustycznego (j. wew.) [dB(A)]	39/36/33	44/41/38	43/40/38/35	44/41/38/36
Poziom ciśnienia akustycznego (j. zew.) [dB(A)]	48	51	54	53
Średnica rur przyłączeniowych (ciecz-gaz) [cal]	1/4 - 3/8	1/4 - 1/2	3/8 - 5/8	3/8 - 5/8
Max. dł. rurociągów / różnica poziomów [m]	15/10	25/15	50/30	50/30
Max. dł. rurociągów bez dodatkowego doł. [m]	7	7	10	30
Czynnik chłodniczy	R32	R32	R32	R32
Ilość wentylatorów w jednostce zewnętrznej	1	1	1	1
Model (j. wewnętrzna)	AC35S2SG1FA HAI00787	AC50S2SG1FA HAI00788	AC71S2SG1FA HAI00789	AC105S2SH1FA HAI00790
<b>Cena j. wew. [PLN netto]</b>	<b>3 340</b>	<b>3 550</b>	<b>3 970</b>	<b>4 560</b>
Model (j. zewnętrzna)	1U35S2SM1FA-2 HAI01772	1U50S2SJ2FA HAI00543	1U71S2SR2FA HAI01438	1U105S2SS2FA HAI01609
<b>Cena j. zew. [PLN netto]</b>	<b>3 280</b>	<b>4 380</b>	<b>5 490</b>	<b>8 160</b>
Model sterownika bezprzewodowego	YR-HQS01 HAI01666	YR-HQS01 HAI01666	YR-HQS01 HAI01666	YR-HQS01 HAI01666
<b>Cena sterownika [PLN netto]</b>	<b>150</b>	<b>150</b>	<b>150</b>	<b>150</b>
<b>Cena kompletu [PLN netto]</b> j. wew. / j. zew., sterownik	<b>6 770</b>	<b>8 080</b>	<b>9 610</b>	<b>12 870</b>

\*Sterowanie Wi-Fi stanowi wyposażenie opcjonalne. Należy doposażyć w moduł Wi-Fi - KZW-W002 + Kabel USB.

Model (j. wewnętrzna)	AC125S2SK1FA	AC125S2SK1FA	AC140S2SK1FA	AC140S2SK1FA
Model (j. zewnętrzna)	1U125S2SN2FA	1U125S2SN2FB	1U140S2SN1FA	1U140S2SN1FB
Moc chłodnicza nom (min-max) [kW]	12,3 (3,0-13,0)	12,4 (3,0-13,0)	13,4 (3,5-14,0)	13,4 (3,5-14,0)
Moc grzewcza nom (min-max) [kW]	12,7 (3,5-13,5)	12,8 (3,5-13,5)	15,0 (4,0-15,5)	15,0 (4,0-15,5)
SEER/EER	5,86/2,71	5,86/2,74	5,92/2,56	5,97/2,61
Klasa energetyczna (chłodzenie/grzanie)	A+/A	A+/A	A+/A	A+/A
Zasilanie (j. zew.)	1/220-240/50/60	3/380-415/50/60	1/220-240/50/60	3/380-415/50/60
Wymiary (j. wew) [mm]	1650/230/680	1650/230/680	1650/230/680	1650/230/680
Wymiary (j. zew) [mm]	965/950/370	965/950/370	965/950/370	965/950/370
Przepływ powietrza (j. wew.) [m³/h]	2050/1900/1600/1400	2050/1900/1600/1400	2150/1980/1800/1600	2150/1980/1800/1600
Poziom ciśnienia akustycznego (j. wew.) [dB(A)]	46/43/41/38	46/43/41/38	48/46/43/40	48/46/43/40
Poziom ciśnienia akustycznego (j. zew.) [dB(A)]	58	58	58	58
Średnica rur przyłączeniowych (ciecz-gaz) [cal]	3/8 - 5/8	3/8 - 5/8	3/8 - 5/8	3/8 - 5/8
Max. dł. rurociągów / różnica poziomów [m]	70/30	70/30	70/30	70/30
Max. dł. rurociągów bez dodatkowego doł. [m]	10	10	10	10
Czynnik chłodniczy	R32	R32	R32	R32
Ilość wentylatorów w jednostce zewnętrznej	1	1	1	1
Model (j. wewnętrzna)	AC125S2SK1FA HAI00791	AC125S2SK1FA HAI00791	AC140S2SK1FA HAI00792	AC140S2SK1FA HAI00792
Cena j. wew. [PLN netto]	<b>4 660</b>	<b>4 660</b>	<b>4 770</b>	<b>4 770</b>
Model (j. zewnętrzna)	1U125S2SN2FA HAI01425	1U125S2SN2FB HAI01426	1U140S2SN1FA HAI01429	1U140S2SN1FB HAI01430
Cena j. zew. [PLN netto]	<b>9 540</b>	<b>9 960</b>	<b>9 860</b>	<b>10 070</b>
Model sterownika bezprzewodowego	YR-HQS01 HAI01666	YR-HQS01 HAI01666	YR-HQS01 HAI01666	YR-HQS01 HAI01666
Cena sterownika [PLN netto]	<b>150</b>	<b>150</b>	<b>150</b>	<b>150</b>
Cena kompletu [PLN netto] j. wew. / j. zew., sterownik	<b>14 350</b>	<b>14 770</b>	<b>14 780</b>	<b>14 990</b>

Model (j. wewnętrzna)	AC160S2SK1FA
Model (j. zewnętrzna)	1U160S2SP1FB
Moc chłodnicza nom (min-max) [kW]	16,0 (4,5-16,5)
Moc grzewcza nom (min-max) [kW]	17,0 (5,0-18,0)
SEER/EER	6,06/2,97
Klasa energetyczna (chłodzenie/grzanie)	A+/A+
Zasilanie (j. zew.)	3/380-415/50/60
Wymiary (j. wew) [mm]	1650/230/680
Wymiary (j. zew) [mm]	1350/950/370
Przepływ powietrza (j. wew.) [m³/h]	2250/2000/1850/1650
Poziom ciśnienia akustycznego (j. wew.) [dB(A)]	48/46/43/40
Poziom ciśnienia akustycznego (j. zew.) [dB(A)]	58
Średnica rur przyłączeniowych (ciecz-gaz) [cal]	3/8 - 3/4
Max. dł. rurociągów / różnica poziomów [m]	70/30
Max. dł. rurociągów bez dodatkowego doł. [m]	30
Czynnik chłodniczy	R32
Ilość wentylatorów w jednostce zewnętrznej	2
Model (j. wewnętrzna)	AC160S2SK1FA HAI01434
Cena j. wew. [PLN netto]	<b>6 150</b>
Model (j. zewnętrzna)	1U160S2SP1FB HAI01431
Cena j. zew. [PLN netto]	<b>13 780</b>
Model sterownika bezprzewodowego	YR-HQS01 HAI01666
Cena sterownika [PLN netto]	<b>150</b>
Cena kompletu [PLN netto] j. wew. / j. zew., sterownik	<b>20 080</b>

\*Sterowanie Wi-Fi stanowi wyposażenie opcjonalne. Należy doposażyć w moduł Wi-Fi - KZW-W002 + Kabel USB.



## CASSETTE klimatyzatory kasetonowe

o obwodowym przepływie powietrza (z maskownicą 950/950mm)

Smart Air 2  
- aplikacja  
do sterowania  
Wi-Fi\*



Model (j. wewnętrzna)	AB71S2SG1FA	ABH105H1ERG	ABH125K1ERG	ABH125K1ERG
Model (j. zewnętrzna)	1U71S2SR2FA	1U105S2SS2FA	1U125S2SN2FA	1U125S2SN2FB
Moc chłodnicza nom (min-max) [kW]	7,1 (2-7,3)	9,5 (2,5-10)	12,3 (3,0-13,0)	12,4 (3,0-13,0)
Moc grzewcza nom (min-max) [kW]	8,0 (2,5-8,0)	10,2 (3,0-10,5)	12,7 (3,5-13,5)	12,8 (3,5-13,5)
SEER/EER	6,1/3,23	6,0/3	5,9/2,64	5,9/2,64
Klasa energetyczna (chłodzenie/grzanie)	A++/A	A++/A	/	/
Zasilanie (j. zew.)	1/220-240/50/60	1/230/50	1/220-240/50/60	3/380-415/50/60
Wymiary (j. wew) [mm]	840/840/204	840/840/246	840/840/288	840/840/288
Wymiary maskownicy [mm]	950/950/50	950/950/50	950/950/50	950/950/50
Wymiary (j. zew) [mm]	890/353/697	920/372/760	965/950/370	965/950/370
Przepływ powietrza (j. wew.) [m³/h]	1260/1070/820/680	1680/1530/1320/1190	1950/1600/1440/1200	1950/1600/1440/1200
Poziom ciśnienia akustycznego (j. wew.) [dB(A)]	42/40/38/35	45/42/38/34	47/44/38/34	47/44/38/34
Poziom ciśnienia akustycznego (j. zew.) [dB(A)]	54	53	58	58
Średnica rur przyłączeniowych (ciecz-gaz) [cal]	3/8 - 5/8	3/8 - 5/8	3/8 - 5/8	3/8 - 5/8
Max. dł. rurociągów / różnica poziomów [m]	50/30	50/30	50/30	50/30
Max. dł. rurociągów bez dodatkowego doł. [m]	10	30	10	10
Czynnik chłodniczy	R32	R32	R32	R32
Ilość wentylatorów w jednostce zewnętrznej	1	1	1	1
<b>Model (j. wewnętrzna)</b>	<b>AB71S2SG1FA</b>	<b>ABH105H1ERG</b>	<b>ABH125K1ERG</b>	<b>ABH125K1ERG</b>
	HAI00780	HAI00796	HAI00797	HAI00797
<b>Cena j. wew. [PLN netto]</b>	<b>2 490</b>	<b>4 130</b>	<b>4 340</b>	<b>4 340</b>
<b>Model (j. zewnętrzna)</b>	<b>1U71S2SR2FA</b>	<b>1U105S2SS2FA</b>	<b>1U125S2SN2FA</b>	<b>1U125S2SN2FB</b>
	HAI01438	HAI01609	HAI01425	HAI01426
<b>Cena j. zew. [PLN netto]</b>	<b>5 490</b>	<b>8 160</b>	<b>9 540</b>	<b>9 960</b>
<b>Model sterownika bezprzewodowego</b>	<b>YR-HQS01</b>	<b>YR-HQS01</b>	<b>YR-HQS01</b>	<b>YR-HQS01</b>
	HAI01666	HAI01666	HAI01666	HAI01666
<b>Cena sterownika [PLN netto]</b>	<b>150</b>	<b>150</b>	<b>150</b>	<b>150</b>
<b>Model maskownicy</b>	<b>PB-950KB</b>	<b>PB-950KB</b>	<b>PB-950KB</b>	<b>PB-950KB</b>
	HAI00487	HAI00487	HAI00487	HAI00487
<b>Cena maskownicy [PLN netto]</b>	<b>950</b>	<b>950</b>	<b>950</b>	<b>950</b>
<b>Cena kompletu [PLN netto]</b>	<b>9 080</b>	<b>13 390</b>	<b>14 980</b>	<b>15 400</b>

j. wew. / j. zew., sterownik, maskownica

Model (j. wewnętrzna)	ABH140K1ERG	ABH140K1ERG	ABH160K1ERG
Model (j. zewnętrzna)	1U140S2SN1FA	1U140S2SN1FB	1U160S2SP1FB
Moc chłodnicza nom (min-max) [kW]	13,4 (3,5-14,0)	13,4 (3,5-14,0)	16,0 (4,5-16,5)
Moc grzewcza nom (min-max) [kW]	15,0 (4,0-15,5)	15,0 (4,0-15,5)	17,0 (5,0-18,0)
SEER/EER	5,92/2,56	5,97/2,61	6,06/2,97
Klasa energetyczna (chłodzenie/grzanie)	/	/	/
Zasilanie (j. zew.)	1/220-240/50/60	3/380-415/50/60	3/380-415/50/60
Wymiary (j. wew) [mm]	840/840/288	840/840/288	840/840/288
Wymiary maskownicy [mm]	950/950/50	950/950/50	950/950/50
Wymiary (j. zew) [mm]	965/950/370	965/950/370	1350/950/370
Przepływ powietrza (j. wew.) [m³/h]	1950/1600/1440/1200	1950/1600/1440/1200	2050/1600/1440/1220
Poziom ciśnienia akustycznego (j. wew.) [dB(A)]	47/44/38/34	47/44/38/34	48/44/38/34
Poziom ciśnienia akustycznego (j. zew.) [dB(A)]	58	58	58
Średnica rur przyłączeniowych (ciecz-gaz) [cal]	3/8 - 5/8	3/8 - 5/8	3/8 - 3/4
Max. dł. rurociągów / różnica poziomów [m]	70/30	70/30	70/30
Max. dł. rurociągów bez dodatkowego doł. [m]	10	10	30
Czynnik chłodniczy	R32	R32	R32
Ilość wentylatorów w jednostce zewnętrznej	1	1	2
<b>Model (j. wewnętrzna)</b>	<b>ABH140K1ERG</b>	<b>ABH140K1ERG</b>	<b>ABH160K1ERG</b>
	HAI00801	HAI00801	HAI01432
<b>Cena j. wew. [PLN netto]</b>	<b>4 820</b>	<b>4 820</b>	<b>4880</b>
<b>Model (j. zewnętrzna)</b>	<b>1U140S2SN1FA</b>	<b>1U140S2SN1FB</b>	<b>1U160S2SP1FB</b>
	HAI01429	HAI01430	HAI01431
<b>Cena j. zew. [PLN netto]</b>	<b>9 860</b>	<b>10 070</b>	<b>13 780</b>
<b>Model sterownika bezprzewodowego</b>	<b>YR-HQS01</b>	<b>YR-HQS01</b>	<b>YR-HQS01</b>
	HAI01666	HAI01666	HAI01666
<b>Cena sterownika [PLN netto]</b>	<b>150</b>	<b>150</b>	<b>150</b>
<b>Model maskownicy</b>	<b>PB-950KB</b>	<b>PB-950KB</b>	<b>PB-950KB</b>
	HAI00487	HAI00487	HAI00487
<b>Cena maskownicy [PLN netto]</b>	<b>950</b>	<b>950</b>	<b>950</b>
<b>Cena kompletu [PLN netto]</b>	<b>15 780</b>	<b>15 990</b>	<b>19 760</b>

j. wew. / j. zew., sterownik, maskownica

\*Sterowanie Wi-Fi stanowi wyposażenie opcjonalne. Należy doposażyć w moduł Wi-Fi - KZW-W002 + Kabel USB.



## CASSETTE klimatyzatory kasetonowe zwarte

typ MINI z maskownicą 620/620 mm, 4-stronny przepływ powietrza

Smart Air 2  
- aplikacja  
do sterowania  
Wi-Fi\*



Model (j. wewnętrzna)	AB35S2SC2FA	AB50S2SC2FA
Model (j. zewnętrzna)	1U35S2SM1FA-2	1U50S2SJ2FA
Moc chłodnicza nom (min-max) [kW]	3,5 (0,9-4,5)	5,0 (1,8-5,8)
Moc grzewcza nom (min-max) [kW]	4,0 (1,0-4,8)	5,5 (2,0-6,5)
SEER/EER	6,1/3,31	6,1/3,26
Klasa energetyczna (chłodzenie/grzanie)	A++/A	A++/A
Zasilanie (j. zew.)	1/220-240/50/60	1/220-240/50/60
Wymiary (j. wew) [mm]	570/570/260	570/570/260
Wymiary maskownicy [mm]	620/620/60	620/620/60
Wymiary (j. zew) [mm]	800/280/550	820/338/614
Przepływ powietrza (j. wew.) [m³/h]	620/520/450	700/620/500
Poziom ciśnienia akustycznego (j. wew.) [dB(A)]	36/33/30/27	42/37/35/32
Poziom ciśnienia akustycznego (j. zew.) [dB(A)]	48	51
Średnica rur przyłączeniowych (ciecz-gaz) [cal]	1/4 - 3/8	1/4 - 1/2
Max. dł. rurociągów / różnica poziomów [m]	15/10	25/15
Max. dł. rurociągów bez dodatkowego doł. [m]	5	5
Czynnik chłodniczy	R32	R32
Ilość wentylatorów w jednostce zewnętrznej	1	1
<b>Model (j. wewnętrzna)</b>	<b>AB35S2SC2FA</b> HAI00908	<b>AB50S2SC2FA</b> HAI00909
<b>Cena j. wew. [PLN netto]</b>	<b>2 120</b>	<b>2 220</b>
<b>Model (j. zewnętrzna)</b>	<b>1U35S2SM1FA-2</b> HAI01772	<b>1U50S2SJ2FA</b> HAI00543
<b>Cena j. zew. [PLN netto]</b>	<b>3 280</b>	<b>4 380</b>
<b>Model sterownika bezprzewodowego</b>	<b>YR-HQS01</b> HAI01666	<b>YR-HQS01</b> HAI01666
<b>Cena sterownika [PLN netto]</b>	<b>150</b>	<b>150</b>
<b>Model maskownicy</b>	<b>PB-620KB</b> HAI00737	<b>PB-620KB</b> HAI00737
<b>Cena maskownicy [PLN netto]</b>	<b>750</b>	<b>750</b>
<b>Cena kompletu [PLN netto]</b> j. wew. / j. zew., sterownik, maskownica	<b>6 300</b>	<b>7 500</b>

\*Sterowanie Wi-Fi stanowi wyposażenie opcjonalne. Należy doposażyć w moduł Wi-Fi - KZW-W002 + Kabel USB.



## Slim DUCT klimatyzatory kanałowe o niskim sprężu

Smart Air 2 - aplikacja do sterowania Wi-Fi\*



Model (j. wewnętrzna)	AD35S2SS1FA	AD50S2SS1FA	AD71S2SS1FA
Model (j. zewnętrzna)	1U35S2SM1FA-2	1U50S2SJ2FA	1U71S2SR2FA
Moc chłodnicza nom (min-max) [kW]	3,5 (0,9-4,5)	5,0 (1,8-6,0)	7,1 (2,0-7,6)
Moc grzewcza nom (min-max) [kW]	4,0 (1,0-4,8)	5,5 (2,0-6,2)	7,5 (3,0-8,3)
SEER/EER	6,1/3,3	6,1/3,26	6,1/3,24
Klasa energetyczna (chłodzenie/grzanie)	A++/A	A++/A	A++/A
Zasilanie (j. zew.)	1/230/50	1/230/50	1/220-240/50/60
Wymiary (j. wew) [mm]	850/420/185	1170/420/185	1170/420/185
Wymiary (j. zew) [mm]	800/275/553	820/338/614	890/353/697
Przepływ powietrza (j. wew.) [m³/h]	600/480/420	900/750/600	1000/850/750
Poziom ciśnienia akustycznego (j. wew.) [dB(A)]	33/28/25	36/34/32	49/46/44/42
Poziom ciśnienia akustycznego (j. zew.) [dB(A)]	48	51	54
Średnica rur przyłączeniowych (ciecz-gaz) [cal]	1/4 - 3/8	1/4 - 1/2	3/8 - 5/8
Max. dł. rurociągów / różnica poziomów [m]	15/10	25/15	50/30
Max. dł. rurociągów bez dodatkowego doł. [m]	5	5	10
Czynnik chłodniczy	R32	R32	R32
Model (j. wewnętrzna)	AD35S2SS1FA HAI00527	AD50S2SS1FA HAI00576	AD71S2SS1FA HAI00577
Cena j. wew. [PLN netto]	<b>2 740</b>	<b>3 340</b>	<b>3 430</b>
Model (j. zewnętrzna)	1U35S2SM1FA-2 HAI01772	1U50S2SJ2FA HAI00543	1U71S2SR2FA HAI01438
Cena j. zew. [PLN netto]	<b>3 280</b>	<b>4 380</b>	<b>5 490</b>
Model sterownika	YR-E17A HAI01390	YR-E17A HAI01390	YR-E17A HAI01390
Cena sterownika [PLN netto]	<b>340</b>	<b>340</b>	<b>340</b>
Cena kompletu [PLN netto] j. wew. / j. zew., sterownik	<b>6 360</b>	<b>8 060</b>	<b>9 260</b>

\*Komplet maskownic jest opcjonalny, istnieje możliwość konfiguracji z panelem z wyświetlaczem temperatury.

\*Istnieje możliwość konfiguracji kompletu ze sterownikiem bezprzewodowym YR-HQS01 przy montażu wraz z zestawem paneli lub montażu z odbiornikiem sygnału pilota RE-02.

\*Sterowanie Wi-Fi stanowi wyposażenie opcjonalne. Należy doposażyć w moduł Wi-Fi - KZW-W002 + Kabel USB.



## DUCT klimatyzatory kanałowe o średnim sprężu

Smart Air 2 - aplikacja do sterowania Wi-Fi\*



Model (j. wewnętrzna)	AD35S2SM3FA	AD50S2SM3FA	AD71S2SM3FA	AD105S2SM3FA
Model (j. zewnętrzna)	1U35S2SM1FA-2	1U50S2SJ2FA	1U71S2SR2FA	1U105S2SS2FA
Moc chłodnicza nom (min-max) [kW]	3,5 (0,9-4,5)	5,0 (1,8-6,0)	7,1 (2,0-8,2)	9,5 (2,5-10,0)
Moc grzewcza nom (min-max) [kW]	4,0 (1,0-4,8)	6,0 (2,0-6,2)	7,5 (2,5-8,5)	10,2 (3,0-10,5)
SEER/EER	6,1/3,23	6,1/3,23	6,1/3,23	6,1/3,01
Klasa energetyczna (chłodzenie/grzanie)	A++/A	A++/A	A++/A	A++/A
Zasilanie (j. zew.)	1/230/50	1/230/50	1/220-240/50/60	1/220-240/50/60
Wymiary (j. wew) [mm]	700/700/248	1100/700/248	1100/700/248	1500/700/248
Wymiary (j. zew) [mm]	800/280/550	820/338/614	890/353/697	920/372/760
Przepływ powietrza (j. wew.) [m³/h]	840/720/600/450	1020/900/780/550	1000/850/750	1600/1480/1360/1240
Poziom ciśnienia akustycznego (j. wew.) [dB(A)]	41/35/28/26	43/37/30/28	44/41/39/36	39/36/33/31
Poziom ciśnienia akustycznego (j. zew.) [dB(A)]	48	51	54	53
Średnica rur przyłączeniowych (ciecz-gaz) [cal]	1/4 - 3/8	1/4 - 1/2	3/8 - 5/8	3/8 - 5/8
Max. dł. rurociągów / różnica poziomów [m]	15/10	25/15	50/30	50/30
Max. dł. rurociągów bez dodatkowego doł. [m]	7	7	10	30
Czynnik chłodniczy	R32	R32	R32	R32
Ilość wentylatorów w jednostce zewnętrznej	1	1	1	1
Model (j. wewnętrzna)	AD35S2SM3FA HAI00578	AD50S2SM3FA HAI00579	AD71S2SM3FA HAI00580	AD105S2SM3FA HAI00793
Cena j. wew. [PLN netto]	<b>2 860</b>	<b>3 390</b>	<b>3 870</b>	<b>5 090</b>
Model (j. zewnętrzna)	1U35S2SM1FA-2 HAI01772	1U50S2SJ2FA HAI00543	1U71S2SR2FA HAI01438	1U105S2SS2FA HAI01609
Cena j. zew. [PLN netto]	<b>3 280</b>	<b>4 380</b>	<b>5 490</b>	<b>8 160</b>
Model sterownika bezprzewodowego	YR-E17A HAI01390	YR-E17A HAI01390	YR-E17A HAI01390	YR-E17A HAI01390
Cena sterownika [PLN netto]	<b>340</b>	<b>340</b>	<b>340</b>	<b>340</b>
Cena kompletu [PLN netto] j. wew. / j. zew., sterownik	<b>6 480</b>	<b>8 110</b>	<b>9 700</b>	<b>13 590</b>

\*Istnieje możliwość konfiguracji kompletu ze sterownikiem bezprzewodowym YR-HQS01 przy montażu wraz z zestawem paneli lub montażu z odbiornikiem sygnału pilota RE-02.

\*Sterowanie Wi-Fi stanowi wyposażenie opcjonalne. Należy doposażyć w moduł Wi-Fi - KZW-W002 + Kabel USB.



Model (j. wewnętrzna)	AD125S2SM3FA	AD125S2SM3FA
Model (j. zewnętrzna)	1U125S2SN2FA	1U125S2SN2FB
Moc chłodnicza nom (min-max) [kW]	12,3 (3,0-13)	12,4 (3,0-13)
Moc grzewcza nom (min-max) [kW]	12,7 (3,5-13,5)	12,8 (3,5-13,5)
SEER/EER	5,72/2,67	5,85/2,75
Klasa energetyczna (chłodzenie/grzanie)	/	/
Zasilanie (j. zew.)	1/220-240/50/60	3/380-415/50/60
Wymiary (j. wew) [mm]	1500/700/248	1500/700/248
Wymiary (j. zew) [mm]	950/370/965	950/370/965
Przepływ powietrza (j. wew.) [m³/h]	2250/1960/1680/1500	2250/1960/1680/1500
Poziom ciśnienia akustycznego (j. wew.) [dB(A)]	39/36/33/31	39/36/33/31
Poziom ciśnienia akustycznego (j. zew.) [dB(A)]	58	58
Średnica rur przyłączeniowych (ciecz-gaz) [cal]	3/8 - 5/8	3/8 - 5/8
Max. dł. rurociągów / różnica poziomów [m]	70/30	70/30
Max. dł. rurociągów bez dodatkowego doł. [m]	10	10
Czynnik chłodniczy	R32	R32
Czynnik chłodniczy	1	1
<b>Model (j. wewnętrzna)</b>	<b>AD125S2SM3FA</b> HAI00794	<b>AD125S2SM3FA</b> HAI00794
<b>Cena j. wew. [PLN netto]</b>	<b>5 990</b>	<b>5 990</b>
<b>Model (j. zewnętrzna)</b>	<b>1U125S2SN2FA</b> HAI01425	<b>1U125S2SN2FB</b> HAI01426
<b>Cena j. zew. [PLN netto]</b>	<b>9 540</b>	<b>9 960</b>
<b>Model sterownika bezprzewodowego</b>	<b>YR-E17A</b> HAI01390	<b>YR-E17A</b> HAI01390
<b>Cena sterownika [PLN netto]</b>	<b>340</b>	<b>340</b>
<b>Cena kompletu [PLN netto]</b> j. wew. / j. zew., sterownik	<b>15 870</b>	<b>16 290</b>

Model (j. wewnętrzna)	AD140S2SM3FA	AD140S2SM3FA	AD160S2SM3FA
Model (j. zewnętrzna)	1U140S2SN1FA	1U140S2SN1FB	1U160S2SP1FB
Moc chłodnicza nom (min-max) [kW]	13,4 (3,5-14)	13,4 (3,5-14)	16,0 (4,5-16,5)
Moc grzewcza nom (min-max) [kW]	15,0 (4,0-15,5)	15,0 (4,0-15,5)	17,0 (5,0-18,0)
SEER/EER	5,62/2,54	5,64/2,59	5,94/2,92
Klasa energetyczna (chłodzenie/grzanie)	/	/	/
Zasilanie (j. zew.)	1/220-240/50/60	3/380-415/50/60	3/380-415/50/60
Wymiary (j. wew) [mm]	1500/700/248	1500/700/248	1500/700/248
Wymiary (j. zew) [mm]	950/370/965	950/370/965	950/370/1350
Przepływ powietrza (j. wew.) [m³/h]	2500/2160/1780/1500	2500/2160/1780/1500	2500/2160/1780/1500
Poziom ciśnienia akustycznego (j. wew.) [dB(A)]	41/36/33/31	41/36/33/31	41/36/33/31
Poziom ciśnienia akustycznego (j. zew.) [dB(A)]	58	58	58
Średnica rur przyłączeniowych (ciecz-gaz) [cal]	3/8 - 5/8	3/8 - 5/8	3/8 - 3/4
Max. dł. rurociągów / różnica poziomów [m]	70/30	70/30	70/30
Max. dł. rurociągów bez dodatkowego doł. [m]	10	10	30
Czynnik chłodniczy	R32	R32	R32
Czynnik chłodniczy	1	1	2
<b>Model (j. wewnętrzna)</b>	<b>AD140S2SM3FA</b> HAI00795	<b>AD140S2SM3FA</b> HAI00795	<b>AD160S2SM3FA</b> HAI01453
<b>Cena j. wew. [PLN netto]</b>	<b>6 240</b>	<b>6 240</b>	<b>6 410</b>
<b>Model (j. zewnętrzna)</b>	<b>1U140S2SN1FA</b> HAI01429	<b>1U140S2SN1FB</b> HAI01430	<b>1U160S2SP1FB</b> HAI01431
<b>Cena j. zew. [PLN netto]</b>	<b>9 860</b>	<b>10 070</b>	<b>13 780</b>
<b>Model sterownika bezprzewodowego</b>	<b>YR-E17A</b> HAI01390	<b>YR-E17A</b> HAI01390	<b>YR-E17A</b> HAI01390
<b>Cena sterownika [PLN netto]</b>	<b>340</b>	<b>340</b>	<b>340</b>
<b>Cena kompletu [PLN netto]</b> j. wew. / j. zew., sterownik	<b>16 440</b>	<b>16 650</b>	<b>20 530</b>

\*Istnieje możliwość konfiguracji kompletu ze sterownikiem bezprzewodowym YR-HQS01 przy montażu wraz z zestawem paneli lub montażu z odbiornikiem sygnału pilota RE-02.

\*Sterowanie Wi-Fi stanowi wyposażenie opcjonalne. Należy doposażyć w moduł Wi-Fi - KZW-W002 + Kabel USB.



## DUCT klimatyzatory kanałowe o wysokim sprężu

Smart Air 2 - aplikacja do sterowania Wi-Fi\*



Model (j. wewnętrzna)	ADH125H1ERG	ADH125H1ERG	ADH140H1ERG	ADH140H1ERG
Model (j. zewnętrzna)	1U125S2SN2FA	1U125S2SN2FB	1U140S2SN1FA	1U140S2SN1FB
Moc chłodnicza nom (min-max) [kW]	12,3 (3,0-13)	12,4 (3,0-13)	13,4 (3,5-14)	13,4 (3,5-14)
Moc grzewcza nom (min-max) [kW]	12,7 (3,5-13,5)	12,8 (3,5-13,5)	15,0 (4,0-15,5)	15,0 (4,0-15,5)
SEER/EER	5,8/2,75	5,85/2,75	5,84/2,82	5,98/2,92
Klasa energetyczna (chłodzenie/grzanie)	/	/	/	/
Zasilanie (j. zew.)	1/220-240/50/60	3/380-415/50/60	1/220-240/50/60	3/380-415/50/60
Wymiary (j. wew) [mm]	1350/490/425	1350/490/425	1350/490/425	1350/490/425
Wymiary (j. zew) [mm]	950/370/965	950/370/965	950/370/965	950/370/965
Przepływ powietrza (j. wew.) [m³/h]	3250/2750/2250/1750	3250/2750/2250/1750	3600/3100/2600/2100	3600/3100/2600/2100
Poziom ciśnienia akustycznego (j. wew.) [dB(A)]	47/44/42/39	47/44/42/39	49/46/43/40	49/46/43/40
Poziom ciśnienia akustycznego (j. zew.) [dB(A)]	58	58	58	58
Średnica rur przyłączeniowych (ciecz-gaz) [cal]	3/8 - 5/8	3/8 - 5/8	3/8 - 5/8	3/8 - 5/8
Max. dł. rurociągów / różnica poziomów [m]	70/30	70/30	70/30	70/30
Max. dł. rurociągów bez dodatkowego doł. [m]	10	10	10	10
Czynnik chłodniczy	R32	R32	R32	R32
Ilość wentylatorów w jednostce zewnętrznej	1	1	1	1
Model (j. wewnętrzna)	ADH125H1ERG HAI00798	ADH125H1ERG HAI00798	ADH140H1ERG HAI00799	ADH140H1ERG HAI00799
Cena j. wew. [PLN netto]	<b>7 310</b>	<b>7 310</b>	<b>7 440</b>	<b>7 440</b>
Model (j. zewnętrzna)	1U125S2SN2FA HAI01425	1U125S2SN2FB HAI01426	1U140S2SN1FA HAI01429	1U140S2SN1FB HAI01430
Cena j. zew. [PLN netto]	<b>9 540</b>	<b>9 960</b>	<b>9 860</b>	<b>10 070</b>
Model sterownika bezprzewodowego	YR-E17A HAI01390	YR-E17A HAI01390	YR-E17A HAI01390	YR-E17A HAI01390
Cena sterownika [PLN netto]	<b>340</b>	<b>340</b>	<b>340</b>	<b>340</b>
Cena kompletu [PLN netto] j. wew. / j. zew., sterownik	<b>17 190</b>	<b>17 610</b>	<b>17 640</b>	<b>17 850</b>

Model (j. wewnętrzna)	ADH200H1ERG	ADH250H1ERG
Model (j. zewnętrzna)	1UH200W1ERK	1UH250W1ERK
Moc chłodnicza nom (min-max) [kW]	20,5 (6,2-23,5)	24,0 (7,2-26,5)
Moc grzewcza nom (min-max) [kW]	22,8 (7,2-24,8)	26,8 (8,2-28,8)
SEER/EER	6,1/3,36	6,1/3,21
Klasa energetyczna (chłodzenie/grzanie)	/	/
Zasilanie (j. zew.)	3/380-415/50/60	3/380-415/50/60
Wymiary (j. wew) [mm]	1330/895/500	1330/895/500
Wymiary (j. zew) [mm]	1636/1050/400	1636/1050/400
Przepływ powietrza (j. wew.) [m³/h]	4320/3780/3420/3060	5040/4500/3960/3600
Poziom ciśnienia akustycznego (j. wew.) [dB(A)]	54/50/45	55/51/47
Poziom ciśnienia akustycznego (j. zew.) [dB(A)]	58	58
Średnica rur przyłączeniowych (ciecz-gaz) [cal]	1/2 - 3/4	1/2 - 7/8
Max. dł. rurociągów / różnica poziomów [m]	75/30	75/30
Max. dł. rurociągów bez dodatkowego doł. [m]	30	30
Czynnik chłodniczy	R410A	R410A
Ilość wentylatorów w jednostce zewnętrznej	2	2
Model (j. wewnętrzna)	ADH200H1ERG HAI00031	ADH250H1ERG HAI00593
Cena j. wew. [PLN netto]	<b>11 070</b>	<b>11 450</b>
Model (j. zewnętrzna)	1UH200W1ERK HAI00594	1UH250W1ERK HAI00595
Cena j. zew. [PLN netto]	<b>21 140</b>	<b>21 980</b>
Model sterownika bezprzewodowego	YR-E17A HAI01390	YR-E17A HAI01390
Cena sterownika [PLN netto]	<b>340</b>	<b>340</b>
Cena kompletu [PLN netto] j. wew. / j. zew., sterownik	<b>32 550</b>	<b>33 770</b>

\*Istnieje możliwość konfiguracji kompletu ze sterownikiem bezprzewodowym YR-HQS01 przy montażu wraz z zestawem paneli lub montażu z odbiornikiem sygnału pilota RE-02.  
\*Sterowanie Wi-Fi stanowi wyposażenie opcjonalne. Należy doposażyć w moduł Wi-Fi - KZW-W002 + Kabel USB.



## CABINET klimatyzatory kolumnowe

Smart Air 2 - aplikacja  
do sterowania Wi-Fi\*



Model (j. wewnętrzna)	AP140S2SK1FA	AP140S2SK1FA
Model (j. zewnętrzna)	1U140S2SN1FA	1U140S2SN1FB
Moc chłodnicza nom(min-max) [kW]	13,4 (3,5-14,0)	13,4 (3,5-14,0)
Moc grzewcza nom(min-max) [kW]	15,0 (4,0-15,5)	15,0 (4,0-15,5)
Klasa energetyczna (chłodzenie/grzanie)	A+/A	A+/A
Zasilanie (j. zew.)	1/220-240/50/60	3/380-415/50/60
Wymiary (j. wew) [mm]	600/350/1850	600/350/1850
Wymiary (j. zew) [mm]	950/370/965	950/370/965
Przepływ powietrza (j. wew.) [m³/h]	1850/1500/1350	1850/1500/1350
Poziom ciśnienia akustycznego (j. wew.) [dB(A)]	52/49/46	52/49/46
Poziom ciśnienia akustycznego (j. zew.) [dB(A)]	58	58
Średnica rur przyłączeniowych (ciecz-gaz) [cal]	3/8 - 5/8	3/8 - 5/8
Max. dł. rurociągów / różnica poziomów [m]	70/30	70/30
Max. dł. rurociągów bez dodatkowego doł. [m]	10	10
Sterownik	YR-HQS01 (opcja)	YR-HQS01 (opcja)
Czynnik chłodniczy	R32	R32
<b>Model (j. wewnętrzna)</b>	<b>AP140S2SK1FA</b> HAI01435	<b>AP140S2SK1FA</b> HAI01435
<b>Cena [PLN netto]</b>	<b>4 660</b>	<b>4 660</b>
<b>Model (j. zewnętrzna)</b>	<b>1U140S2SN1FA</b> HAI01429	<b>1U140S2SN1FB</b> HAI01430
<b>Cena [PLN netto]</b>	<b>9 860</b>	<b>10 070</b>
<b>Cena kompletu [PLN netto]</b> j. wew. j. zew. sterownik	<b>14 520</b>	<b>14 730</b>

\*Sterowanie Wi-Fi stanowi wyposażenie opcjonalne. Należy doposażyć w moduł Wi-Fi - KZW-W002 + Kabel USB.

# System Multi Split



## Modele jednostek zewnętrznych

Model (j. zewnętrzna)	2U40S2SM1FA	2U50S2SM1FA-3	3U55S2SR3FA	3U70S2SR3FA
Max. ilość j. wew. najednaj. zew.	2	2	3	3
Moc chłodnicza nom (min-max) [kW]	4,0 (1,1-4,8)	5,1 (1,3-6,0)	5,5 (2,1-7,3)	7,0 (2,4-8,4)
Moc grzewcza nom (min-max) [kW]	4,4 (1,8-5,2)	5,7 (1,8-6,6)	6,8 (1,7-8,3)	8,6 (2,9-10,6)
SEER/EER	6,2/4,0	6,5/3,62	7,5/4,0	7,5/4,0
Klasa energetyczna (chłodzenie/grzanie)	A++/A+	A++/A+	A+++/A+	A++/A+
Zasilanie (j. zew.)	1/220-240/50/60	1/220-240/50/60	1/220-240/50/60	1/220-240/50/60
Wymiary (j. zew.) [mm]	800/275/553	800/275/553	700/890/340	700/890/340
Poziom ciśnienia akustycznego (j. zew.) [dB(A)]	52	53	51	53
Średnica rur przyłączeniowych (ciecz-gaz) [cal]	2x1/4 - 2x3/8	2x1/4 - 2x3/8	3x1/4 - 3x3/8	3x1/4 - 3x3/8
Max. dł. rurociągów / różnica poziomów [m]	30/15	30/15	50/15	60/15
Max. dł. rurociągów bez dodatkowego doł. [m]	20	20	30	30
<b>Cena j. zew. [PLN netto]</b>	<b>2U40S2SM1FA</b> HAI01103 <b>4 390</b>	<b>2U50S2SM1FA-3</b> HAI01773 <b>5 030</b>	<b>3U55S2SR3FA</b> HAI01156 <b>6 460</b>	<b>3U70S2SR3FA</b> HAI01157 <b>6 780</b>

Model (j. zewnętrzna)	4U75S2SR3FA	4U85S2SR3FA	5U105S2SS3FA	5U125S2SN1FA
Max. ilość j. wew. najednaj. zew.	4	4	5	5
Moc chłodnicza nom (min-max) [kW]	7,5 (2,4-8,7)	8,5 (3,2-9,5)	10,0 (1,5-11,5)	12,5 (3,2-13,8)
Moc grzewcza nom (min-max) [kW]	8,6 (3,1-10,7)	9,6 (4,4-10,7)	11,5 (1,8-12,0)	12,7 (4,4-14,3)
SEER/EER	7,0/3,8	7,0/3,4	7,0/3,0	7,1/3,23
Klasa energetyczna (chłodzenie/grzanie)	A++/A+	A++/A+	A++/A+	A++/A+
Zasilanie (j. zew.)	1/220-240/50/60	1/220-240/50/60	1/220-240/50/60	1/220-240/50/60
Wymiary (j. zew.) [mm]	700/890/340	700/890/340	760/920/372	950/965/370
Poziom ciśnienia akustycznego (j. zew.) [dB(A)]	55	55	55	58
Średnica rur przyłączeniowych (ciecz-gaz) [cal]	4x1/4 - 3x3/8 i 1x1/2	4x1/4 - 3x3/8 i 1x1/2	5x1/4 - 3x3/8 i 2x1/2	5x1/4 - 3x3/8 i 2x1/2
Max. dł. rurociągów / różnica poziomów [m]	70/15	70/15	80/15	100/15
Max. dł. rurociągów bez dodatkowego doł. [m]	40	40	40	50
<b>Cena j. zew. [PLN netto]</b>	<b>4U75S2SR3FA</b> HAI01158 <b>8 160</b>	<b>4U85S2SR3FA</b> HAI01159 <b>8 320</b>	<b>5U105S2SS3FA</b> HAI01160 <b>9 110</b>	<b>5U125S2SN1FA</b> HAI01807 <b>11 140</b>



## JADE klimatyzatory ściennie

hOn - aplikacja do sterowania Wi-Fi



Model (j. wew.)	Moc chłodnicza nom [kW]	Moc grzewcza nom [kW]	Średnica rur przyłączeniowych (ciecz-gaz) [cal]	Cena j. wew. [PLN netto]
<b>AS25S2SJ1FA-3</b> HAI01748	2,6 (1,0-4,0)	3,2 (1,1-5,4)	1/4 - 3/8	<b>3 340</b>
<b>AS35S2SJ1FA-3</b> HAI01749	3,5 (1,0-4,0)	4,2 (1,3-5,8)	1/4 - 3/8	<b>3 760</b>
<b>AS50S2SJ1FA-3</b> HAI01750	5,2 (1,4-6,0)	6,0 (1,4-6,9)	1/4 - 1/2	<b>4 720</b>

\*Jednostka wewnętrzna zawiera sterownik bezprzewodowy YR-HQ oraz moduł Wi-Fi (hOn)

\*Sterowanie Wi-Fi stanowi wyposażenie podstawowe.



## NOWOŚĆ EXPERT klimatyzatory ściennie

hOn - aplikacja do sterowania Wi-Fi



Model (j. wew.)	Moc chłodnicza nom [kW]	Moc grzewcza nom [kW]	Średnica rur przyłączeniowych (ciecz-gaz) [cal]	Cena j. wew. [PLN netto]
<b>AS25XCAHRA</b> HAI01757	2,6 (0,8-3,2)	3,2 (0,8-4,2)	1/4 - 3/8	<b>1 910</b>
<b>AS35XCAHRA</b> HAI01758	3,5 (1,0-4,0)	4,2 (1,0-5,2)	1/4 - 3/8	<b>1 950</b>
<b>AS50XCAHRA</b> HAI01759	5,2 (1,4-6,0)	6,0 (1,4-6,9)	1/4 - 1/2	<b>2 430</b>

\*Jednostka wewnętrzna zawiera sterownik bezprzewodowy YR-HQ oraz moduł Wi-Fi (hOn)

\*Skontaktuj się ze swoim Dystrybutorem w sprawie dostępności nowego urządzenia.

\*Sterowanie Wi-Fi stanowi wyposażenie podstawowe.



NOWOŚĆ

## FLEXIS White Shine klimatyzatory ścienne

hOn - aplikacja do sterowania Wi-Fi



Model (j. wew.)	Moc chłodnicza nom [kW]	Moc grzewcza nom [kW]	Średnica rur przyłączeniowych (ciecz-gaz) [cal]	Cena j. wew. [PLN netto]
<b>AS25S2SF1FA-LW</b> HAI01760	2,6 (0,8-3,2)	3,2 (0,8-4,2)	1/4 - 3/8	<b>1 640</b>
<b>AS35S2SF1FA-LW</b> HAI01761	3,5 (1,0-4,0)	4,2 (1,0-5,2)	1/4 - 3/8	<b>1 680</b>
<b>AS50S2SF1FA-LW</b> HAI01762	5,2 (1,4-6,0)	6,0 (1,4-6,9)	1/4 - 1/2	<b>2 070</b>

\*Jednostka wewnętrzna zawiera sterownik bezprzewodowy YR-HQ oraz moduł Wi-Fi (hOn)

\*Skontaktuj się ze swoim Dystrybutorem w sprawie dostępności nowego urządzenia.

\*Sterowanie Wi-Fi stanowi wyposażenie podstawowe.



## FLEXIS White Matt klimatyzatory ścienne

hOn - aplikacja do sterowania Wi-Fi



Model (j. wew.)	Moc chłodnicza nom [kW]	Moc grzewcza nom [kW]	Średnica rur przyłączeniowych (ciecz-gaz) [cal]	Cena j. wew. [PLN netto]
<b>AS25S2SF1FA-WH</b> HAI01368	2,6 (0,8-3,2)	3,2 (0,8-4,2)	1/4 - 3/8	<b>1 640</b>
<b>AS35S2SF1FA-WH</b> HAI01369	3,5 (1,0-4,0)	4,2 (1,0-5,2)	1/4 - 3/8	<b>1 680</b>
<b>AS50S2SF1FA-WH</b> HAI01370	5,2 (1,4-6,0)	6,0 (1,4-6,9)	1/4 - 1/2	<b>2 070</b>
<b>AS71S2SF1FA-WH</b> HAI01371	7 (2,2-7,5)	8 (2,4-8,5)	3/8 - 5/8	<b>2 590</b>

\*Jednostka wewnętrzna zawiera sterownik bezprzewodowy YR-HQ oraz moduł Wi-Fi (hOn)

\*Sterowanie Wi-Fi stanowi wyposażenie podstawowe.



## FLEXIS Black Matt klimatyzatory ścienne

hOn - aplikacja do sterowania Wi-Fi



Model (j. wew.)	Moc chłodnicza nom [kW]	Moc grzewcza nom [kW]	Średnica rur przyłączeniowych (ciecz-gaz) [cal]	Cena j. wew. [PLN netto]
<b>AS25S2SF1FA-BH</b> HAI01364	2,6 (0,8-3,2)	3,2 (0,8-4,2)	1/4 - 3/8	<b>1 690</b>
<b>AS35S2SF1FA-BH</b> HAI01365	3,5 (1,0-4,0)	4,2 (1,0-5,2)	1/4 - 3/8	<b>1 740</b>
<b>AS50S2SF1FA-BH</b> HAI01366	5,2 (1,4-6,0)	6,0 (1,4-6,9)	1/4 - 1/2	<b>2 170</b>
<b>AS71S2SF1FA-BH</b> HAI01367	7 (2,2-7,5)	8 (2,4-8,5)	3/8 - 5/8	<b>2 690</b>

\*Jednostka wewnętrzna zawiera sterownik bezprzewodowy YR-HQ oraz moduł Wi-Fi (hOn)

\*Sterowanie Wi-Fi stanowi wyposażenie podstawowe.



## FLEXIS Silver Shine klimatyzatory ścienne

hOn - aplikacja do sterowania Wi-Fi



Model (j. wew.)	Moc chłodnicza nom [kW]	Moc grzewcza nom [kW]	Średnica rur przyłączeniowych (ciecz-gaz) [cal]	Cena j. wew. [PLN netto]
<b>AS25S2SF1FA-S</b> HAI01372	2,6 (0,8-3,2)	3,2 (0,8-4,2)	1/4 - 3/8	<b>1 690</b>
<b>AS35S2SF1FA-S</b> HAI01373	3,5 (1,0-4,0)	4,2 (1,0-5,2)	1/4 - 3/8	<b>1 740</b>

\*Jednostka wewnętrzna zawiera sterownik bezprzewodowy YR-HQ oraz moduł Wi-Fi (hOn)

\*Sterowanie Wi-Fi stanowi wyposażenie podstawowe.



NOWOŚĆ

## PEARL klimatyzatory ścienne

hOn - aplikacja do sterowania Wi-Fi



Model (j. wew.)	Moc chłodnicza nom [kW]	Moc grzewcza nom [kW]	Średnica rur przyłączeniowych (ciecz-gaz) [cal]	Cena j. wew. [PLN netto]
<b>AS25PBAHRA</b> HAI01341	2,6 (0,8-3,0)	2,8 (0,8-3,2)	1/4 - 3/8	<b>1 140</b>
<b>AS35PBAHRA</b> HAI01342	3,5 (0,8-3,6)	3,5 (0,8-4,2)	1/4 - 3/8	<b>1 180</b>
<b>AS50PDAHRA</b> HAI01343	5,0 (1,3-5,8)	5,2 (1,4-6,0)	1/4 - 1/2	<b>1 960</b>
<b>AS68PDAHRA</b> HAI01763	6,8 (2,2-8,5)	6,8 (2,4-9,5)	1/4 - 1/2	<b>2 070</b>

\*Jednostka wewnętrzna zawiera sterownik bezprzewodowy YR-HE oraz moduł Wi-Fi (hOn)

\*Sterowanie Wi-Fi stanowi wyposażenie podstawowe.



## CONSOLE klimatyzatory przypodłogowe

Smart Air 2 - aplikacja do sterowania Wi-Fi\*



Model (j. wew.)	Moc chłodnicza nom [kW]	Moc grzewcza nom [kW]	Średnica rur przyłączeniowych (ciecz-gaz) [cal]	Cena j. wew. [PLN netto]
<b>AF25S2SD1FA</b> HAI01335	2,5	2,8	1/4 - 3/8	<b>2 650</b>
<b>AF35S2SD1FA</b> HAI01336	3,4	3,5	1/4 - 3/8	<b>2 710</b>
<b>AF42S2SD1FA</b> HAI01337	4,2	4,7	1/4 - 3/8	<b>2 770</b>

\*Jednostka wewnętrzna zawiera sterownik bezprzewodowy YR-HBS01 lub YR-HQS01

\*Sterowanie Wi-Fi stanowi wyposażenie opcjonalne. Należy doposażyć w moduł Wi-Fi - KZW-W002.



## CONVERTIBLE klimatyzatory przysufitowo - przypodłogowe

Smart Air 2 - aplikacja do sterowania Wi-Fi\*



Model (j. wew.)	Moc chłodnicza nom [kW]	Moc grzewcza nom [kW]	Średnica rur przyłączeniowych (ciecz-gaz) [cal]	Cena [PLN netto]	Cena kompletu [PLN netto]
<b>AC35S2SG1FA</b> HAI00787	3,5	4,0	1/4 - 3/8	<b>3 340</b>	<b>3 490</b>
<b>YR-HQS01</b> HAI01666				<b>150</b>	
<b>AC50S2SG1FA</b> HAI00788	5,0	5,8	1/4 - 1/2	<b>3 550</b>	<b>3 700</b>
<b>YR-HQS01</b> HAI01666				<b>150</b>	
<b>AC71S2SG1FA</b> HAI00789	7,1	8,0	3/8 - 5/8	<b>3 970</b>	<b>4 120</b>
<b>YR-HQS01</b> HAI01666				<b>150</b>	

\*Sterowanie Wi-Fi stanowi wyposażenie opcjonalne. Należy doposażyć w moduł Wi-Fi - KZW-W002 + Kabel USB.



## CASSETTE klimatyzatory kasetonowe zwarte Typ MINI z maskownicą 620/620 mm

Smart Air 2 - aplikacja do sterowania Wi-Fi\*



Model (j. wew.)	Moc chłodnicza nom [kW]	Moc grzewcza nom [kW]	Średnica rur przyłączeniowych (ciecz-gaz) [cal]	Cena [PLN netto]	Cena kompletu [PLN netto]
<b>AB25S2SC2FA</b> HAI00907	2,6	3,2	1/4 - 3/8	<b>2 010</b>	<b>2 910</b>
<b>PB-620KB</b> HAI00737				<b>750</b>	
<b>YR-HQS01</b> HAI01666				<b>150</b>	
<b>AB35S2SC2FA</b> HAI00908	3,5	4,0	1/4 - 3/8	<b>2 120</b>	<b>3 020</b>
<b>PB-620KB</b> HAI00737				<b>750</b>	
<b>YR-HQS01</b> HAI01666				<b>150</b>	
<b>AB50S2SC2FA</b> HAI00909	5,0	5,5	1/4 - 1/2	<b>2 220</b>	<b>3 120</b>
<b>PB-620KB</b> HAI00737				<b>750</b>	
<b>YR-HQS01</b> HAI01666				<b>150</b>	

\*Sterowanie Wi-Fi stanowi wyposażenie opcjonalne. Należy doposażyć w moduł Wi-Fi - KZW-W002 + Kabel USB.



## CASSETTE klimatyzatory kasetonowe

o obwodowym przepływie powietrza (z maskownicą 950/950mm)

Smart Air 2 - aplikacja do sterowania Wi-Fi\*



Model (j. wew.)	Moc chłodnicza nom [kW]	Moc grzewcza nom [kW]	Średnica rur przyłączeniowych (ciecz-gaz) [cal]	Cena [PLN netto]	Cena kompletu [PLN netto]
<b>AB71S2SG1FA</b> HAI00780				<b>2 490</b>	
<b>PB-950KB</b> HAI00487	7,1	8,0	3/8 - 5/8	<b>950</b>	<b>3 590</b>
<b>YR-HBS01</b> HAI00410				<b>150</b>	

\*Sterowanie Wi-Fi stanowi wyposażenie opcjonalne. Należy doposażyć w moduł Wi-Fi - KZW-W002 + Kabel USB.



## Slim DUCT klimatyzatory kanałowe o niskim sprężu

Smart Air 2 - aplikacja do sterowania Wi-Fi\*



Model (j. wew.)	Moc chłodnicza nom [kW]	Moc grzewcza nom [kW]	Średnica rur przyłączeniowych (ciecz-gaz) [cal]	Cena [PLN netto]	Cena kompletu [PLN netto]
<b>AD25S2SS1FA</b> HAI00526				<b>2 650</b>	
<b>YR-E17A</b> HAI01390	2,5	3,0	1/4 - 3/8	<b>340</b>	<b>2 990</b>
<b>AD35S2SS1FA</b> HAI00527				<b>2 740</b>	
<b>YR-E17A</b> HAI01390	3,5	4,0	1/4 - 3/8	<b>340</b>	<b>3 080</b>
<b>AD50S2SS1FA</b> HAI00576				<b>3 340</b>	
<b>YR-E17A</b> HAI01390	5,0	5,5	1/4 - 1/2	<b>340</b>	<b>3 680</b>
<b>AD71S2SS1FA</b> HAI00577				<b>3 430</b>	
<b>YR-E17A</b> HAI01390	7,1	7,1	3/8 - 5/8	<b>340</b>	<b>3 770</b>

\*Komplet maskownic jest opcjonalny, istnieje możliwość konfiguracji z panelem z wyświetlaczem temperatury.

\*Istnieje możliwość konfiguracji kompletu ze sterownikiem bezprzewodowym YR-HQS01 przy montażu wraz z zestawem paneli lub montażu z odbiornikiem sygnału pilota RE-02.

\*Sterowanie Wi-Fi stanowi wyposażenie opcjonalne. Należy doposażyć w moduł Wi-Fi - KZW-W002 + Kabel USB.



## DUCT klimatyzatory kanałowe o średnim sprężu

Smart Air 2 - aplikacja do sterowania Wi-Fi\*



Model (j. wew.)	Moc chłodnicza nom [kW]	Moc grzewcza nom [kW]	Średnica rur przyłączeniowych (ciecz-gaz) [cal]	Cena [PLN netto]	Cena kompletu [PLN netto]
<b>AD35S2SM3FA</b> HAI00578				<b>2 860</b>	
<b>YR-E17A</b> HAI01390	3,5	4,0	1/4 - 3/8	<b>340</b>	<b>3 200</b>
<b>AD50S2SM3FA</b> HAI00579				<b>3 390</b>	
<b>YR-E17A</b> HAI01390	5,0	6,0	1/4 - 1/2	<b>340</b>	<b>3 730</b>
<b>AD71S2SM3FA</b> HAI00580				<b>3 870</b>	
<b>YR-E17A</b> HAI01390	7,1	8,0	3/8 - 5/8	<b>340</b>	<b>4 210</b>

\*Istnieje możliwość konfiguracji kompletu ze sterownikiem bezprzewodowym YR-HQS01 przy montażu z odbiornikiem sygnału pilota RE-02.

\*Sterowanie Wi-Fi stanowi wyposażenie opcjonalne. Należy doposażyć w moduł Wi-Fi - KZW-W002 + Kabel USB.

# System Maxi Split

Jednostka zewnętrzna	Ilość j. wewnętrznych	Rodzaj j. wewnętrznych	Wydajność [kW]	Rozdzielacz	Sterownik przewodowy	Maskownica AB	Cena [PLN]
1U105S2SS2FA HAI01609	3	AB35S2SC2FA HAI00908	10,5	FQG-3Y100A HAI00250	YR-E17A HAI01390	PB-620KB HAI00737	<b>17 710</b>
		AC35S2SG1FA HAI00787		FQG-3Y100A HAI00250	YR-E17A HAI01390	/ /	<b>19 120</b>
		AD35S2SS1FA HAI00527		FQG-3Y100A HAI00250	YR-E17A HAI01390	/ /	<b>17 320</b>
	AD35S2SM3FA HAI00578	FQG-3Y100A HAI00250		YR-E17A HAI01390	/ /	<b>17 680</b>	
	AB50S2SC2FA HAI00909	FQG-2Y100A HAI00273		YR-E17A HAI01390	PB-620KB HAI00737	<b>14 930</b>	
	AC50S2SG1FA HAI00788	FQG-2Y100A HAI00273		YR-E17A HAI01390	/ /	<b>16 090</b>	
AD50S2SS1FA HAI00576	FQG-2Y100A HAI00273	YR-E17A HAI01390	/ /	<b>15 670</b>			
AD50S2SM3FA HAI00579	FQG-2Y100A HAI00273	YR-E17A HAI01390	/ /	<b>15 770</b>			
1U125S2SN2FA HAI01425	4	AB35S2SC2FA HAI00908	12,5	FQG-4Y200A HAI00252	YR-E17A HAI01390	PB-620KB HAI00737	<b>22 200</b>
		AC35S2SG1FA HAI00787		FQG-4Y200A HAI00252	YR-E17A HAI01390	/ /	<b>24 080</b>
		AD35S2SS1FA HAI00527		FQG-4Y200A HAI00252	YR-E17A HAI01390	/ /	<b>21 680</b>
		AD35S2SM3FA HAI00578		FQG-4Y200A HAI00252	YR-E17A HAI01390	/ /	<b>22 160</b>
	3	AB50S2SC2FA HAI00909		FQG-3Y200A HAI00251	YR-E17A HAI01390	PB-620KB HAI00737	<b>19 500</b>
		AC50S2SG1FA HAI00788		FQG-3Y200A HAI00251	YR-E17A HAI01390	/ /	<b>21 240</b>
		AD50S2SS1FA HAI00576		FQG-3Y200A HAI00251	YR-E17A HAI01390	/ /	<b>20 610</b>
	AD50S2SM3FA HAI00579	FQG-3Y200A HAI00251		YR-E17A HAI01390	/ /	<b>20 760</b>	
	2	AB71S2SG1FA HAI00780		FQG-2Y200A HAI00249	YR-E17A HAI01390	PB-950KB HAI00487	<b>17 350</b>
		AC71S2SG1FA HAI00789		FQG-2Y200A HAI00249	YR-E17A HAI01390	/ /	<b>18 410</b>
		AD71S2SS1FA HAI00577		FQG-2Y200A HAI00249	YR-E17A HAI01390	/ /	<b>17 330</b>
		AD71S2SM3FA HAI00580		FQG-2Y200A HAI00249	YR-E17A HAI01390	/ /	<b>18 210</b>
1U125S2SN2FB HAI01426	4	AB35S2SC2FA HAI00908	12,5	FQG-4Y200A HAI00252	YR-E17A HAI01390	PB-620KB HAI00737	<b>22 620</b>
		AC35S2SG1FA HAI00787		FQG-4Y200A HAI00252	YR-E17A HAI01390	/ /	<b>24 500</b>
		AD35S2SS1FA HAI00527		FQG-4Y200A HAI00252	YR-E17A HAI01390	/ /	<b>22 100</b>
		AD35S2SM3FA HAI00578		FQG-4Y200A HAI00252	YR-E17A HAI01390	/ /	<b>22 580</b>
	3	AB50S2SC2FA HAI00909		FQG-3Y200A HAI00251	YR-E17A HAI01390	PB-620KB HAI00737	<b>19 920</b>
		AC50S2SG1FA HAI00788		FQG-3Y200A HAI00251	YR-E17A HAI01390	/ /	<b>21 660</b>
		AD50S2SS1FA HAI00576		FQG-3Y200A HAI00251	YR-E17A HAI01390	/ /	<b>21 030</b>
	AD50S2SM3FA HAI00579	FQG-3Y200A HAI00251		YR-E17A HAI01390	/ /	<b>21 180</b>	
	2	AB71S2SG1FA HAI00780		FQG-2Y200A HAI00249	YR-E17A HAI01390	PB-950KB HAI00487	<b>17 770</b>
		AC71S2SG1FA HAI00789		FQG-2Y200A HAI00249	YR-E17A HAI01390	/ /	<b>18 830</b>
		AD71S2SS1FA HAI00577		FQG-2Y200A HAI00249	YR-E17A HAI01390	/ /	<b>17 750</b>
		AD71S2SM3FA HAI00580		FQG-2Y200A HAI00249	YR-E17A HAI01390	/ /	<b>18 630</b>
1U140S2SN1FA HAI01429	4	AB35S2SC2FA HAI00908	14	FQG-4Y200A HAI00252	YR-E17A HAI01390	PB-620KB HAI00737	<b>22 520</b>
		AC35S2SG1FA HAI00787		FQG-4Y200A HAI00252	YR-E17A HAI01390	/ /	<b>24 400</b>
		AD35S2SS1FA HAI00527		FQG-4Y200A HAI00252	YR-E17A HAI01390	/ /	<b>22 000</b>
		AD35S2SM3FA HAI00578		FQG-4Y200A HAI00252	YR-E17A HAI01390	/ /	<b>22 480</b>
	3	AB50S2SC2FA HAI00909		FQG-3Y200A HAI00251	YR-E17A HAI01390	PB-620KB HAI00737	<b>19 820</b>
		AC50S2SG1FA HAI00788		FQG-3Y200A HAI00251	YR-E17A HAI01390	/ /	<b>21 560</b>
		AD50S2SS1FA HAI00576		FQG-3Y200A HAI00251	YR-E17A HAI01390	/ /	<b>20 930</b>
	AD50S2SM3FA HAI00579	FQG-3Y200A HAI00251		YR-E17A HAI01390	/ /	<b>21 080</b>	
	2	AB71S2SG1FA HAI00780		FQG-2Y200A HAI00249	YR-E17A HAI01390	PB-950KB HAI00487	<b>17 670</b>
		AC71S2SG1FA HAI00789		FQG-2Y200A HAI00249	YR-E17A HAI01390	/ /	<b>18 730</b>
		AD71S2SS1FA HAI00577		FQG-2Y200A HAI00249	YR-E17A HAI01390	/ /	<b>17 650</b>
		AD71S2SM3FA HAI00580		FQG-2Y200A HAI00249	YR-E17A HAI01390	/ /	<b>18 530</b>
1U140S2SN1FB HAI01430	4	AB35S2SC2FA HAI00908	14	FQG-4Y200A HAI00252	YR-E17A HAI01390	PB-620KB HAI00737	<b>22 730</b>
		AC35S2SG1FA HAI00787		FQG-4Y200A HAI00252	YR-E17A HAI01390	/ /	<b>24 610</b>
		AD35S2SS1FA HAI00527		FQG-4Y200A HAI00252	YR-E17A HAI01390	/ /	<b>22 210</b>
		AD35S2SM3FA HAI00578		FQG-4Y200A HAI00252	YR-E17A HAI01390	/ /	<b>22 690</b>
	3	AB50S2SC2FA HAI00909		FQG-3Y200A HAI00251	YR-E17A HAI01390	PB-620KB HAI00737	<b>20 030</b>
		AC50S2SG1FA HAI00788		FQG-3Y200A HAI00251	YR-E17A HAI01390	/ /	<b>21 770</b>
		AD50S2SS1FA HAI00576		FQG-3Y200A HAI00251	YR-E17A HAI01390	/ /	<b>21 140</b>
	AD50S2SM3FA HAI00579	FQG-3Y200A HAI00251		YR-E17A HAI01390	/ /	<b>21 290</b>	
	2	AB71S2SG1FA HAI00780		FQG-2Y200A HAI00249	YR-E17A HAI01390	PB-950KB HAI00487	<b>17 880</b>
		AC71S2SG1FA HAI00789		FQG-2Y200A HAI00249	YR-E17A HAI01390	/ /	<b>18 940</b>
		AD71S2SS1FA HAI00577		FQG-2Y200A HAI00249	YR-E17A HAI01390	/ /	<b>17 860</b>
		AD71S2SM3FA HAI00580		FQG-2Y200A HAI00249	YR-E17A HAI01390	/ /	<b>18 740</b>

\*Powyższe ceny zawierają ceny jednostek zewnętrznych i wewnętrznych, sterownik, rozdzielacz

\*Powyższe ceny w przypadku jednostek wewnętrznych AB zawierają cenę maskownicy





# Pompy ciepła



## SUPER AQUA | Monoblok

pompy ciepła typu Monoblok CO + CWU | R32

Model	Kod towaru	Moc grzewcza [kW] temp. zew. 7°C / temp. wody na wylocie 35°C	Moc chłodnicza [kW] temp. zew. 35°C / temp. wody na wylocie 12/7°C	COP temp. zew. 35°C / temp. wody na wylocie 12/7°C	Klasa energetyczna 35°C/55°C	Cena [PLN netto]	Cena kompletu [PLN netto]
AU052FYCRB(HW)	HAI01408					11 440	
ATW-A01	HAI00959	5	5	5,05	A+++/A++	1 450	13 240
YR-E27	HAI00958					350	
AU082FYCRA(HW)	HAI00955					12 580	
ATW-A01	HAI00959	7,8	5,5	4,4	A++/A+	1 450	14 380
YR-E27	HAI00958					350	
AU112FYCRA(HW)	HAI00956					21 620	
ATW-A01	HAI00959	11	11,5	4,2	A++/A++	1 450	23 420
YR-E27	HAI00958					350	
AU162FYCRA(HW)	HAI00957					23 740	
ATW-A01	HAI00959	16	14,5	4,15	A++/A+	1 450	25 540
YR-E27	HAI00958					350	



## SUPER AQUA | Split

pompy ciepła typu Split CO + CWU | R32

Model	Kod towaru	Moc grzewcza [kW] temp. zew. 7°C / temp. wody na wylocie 35°C	Moc chłodnicza [kW] temp. zew. 35°C / temp. wody na wylocie 12/7°C	COP temp. zew. 35°C / temp. wody na wylocie 12/7°C	Klasa energetyczna 35°C/55°C	Cena [PLN netto]	Cena kompletu [PLN netto]
AW042SSCHA	HAI01800					7 140	
HU062WAMNA	HAI01798	4,27	4,03	5,14	A+++/A++	11 950	19 090
AW062SSCHA	HAI01801					8 130	
HU062WAMNA	HAI01798	6,08	6,06	4,98	A+++/A++	11 950	20 080
AW082SNCHA	HAI01802					10 510	
HU102WAMNA	HAI01799	8,06	8,06	4,98	A+++/A++	14 080	24 590
AW102SNCHA	HAI01803					11 180	
HU102WAMNA	HAI01799	10,04	9,1	4,71	A+++/A++	14 080	25 260



## STEROWNIK

Opcjonalny sterownik do pompy ciepła SUPER AQUA Split

Model	Kod towaru	Cena [PLN netto]
HW-WA101DBT	HAI01804	2 030



## AQUA

pompy ciepła CWU | R134A

Model	Kod towaru	Moc [kW]	Pojemność [l]	Zasilanie [f/V/Hz]	Klasa energetyczna	Cena [PLN netto]
HP250-M3C	HAI00658	2,1	240	1/230/50	A+	8 910

# Zestawy do central wentylacyjnych

## R410A

Model	Moc chłodnicza nom (min-max) [kW]	Moc grzewcza nom (min-max) [kW]	Średnica rur przyłączeniowych (ciecz-gaz) [cal]	Cena [PLN netto]	Cena kompletu [PLN netto]
<b>1U12BS3ERA</b> HAI00233				<b>1 940</b>	
<b>AH1-160A</b> HAI00456	3,6	3,7	1/4 - 3/8	<b>1 800</b>	<b>4 080</b>
<b>YR-E17A</b> HAI01390				<b>340</b>	

\*Kompletne zestawy zawierają: agregat, AHU BOX oraz sterownik

\*Produkty dostępne do wyczerpania zapasów

**2,5 - 16 kW** Sterowanie 0-10V  
**R32** NOWOŚĆ Tryby pracy: grzanie, chłodzenie

Model	Moc chłodnicza nom (min-max) [kW]	Moc grzewcza nom (min-max) [kW]	Średnica rur przyłączeniowych (ciecz-gaz) [cal]	Cena [PLN netto]	Cena kompletu [PLN netto]
<b>1U25S2SM1FA</b> HAI00531				<b>3 070</b>	
<b>AH1-RAC1</b> HAI01774	2,6	3,2	1/4 - 3/8	<b>1 910</b>	<b>4 980</b>
<b>1U35S2SM1FA</b> HAI00532				<b>3 280</b>	
<b>AH1-RAC1</b> HAI01774	3,5	4,2	1/4 - 3/8	<b>1 910</b>	<b>5 190</b>
<b>1U50MEGFRA</b> HAI01340				<b>3 340</b>	
<b>AH1-RAC1</b> HAI01774	5,0	5,2	1/4 - 1/2	<b>1 910</b>	<b>5 250</b>
<b>1U71S2SR2FA</b> HAI01438				<b>5 490</b>	
<b>AH1-LCAC1</b> HAI01777	7,1	7,5	3/8 - 5/8	<b>2 120</b>	<b>7 610</b>
<b>1U105S2SS1FA</b> HAI00782				<b>8 160</b>	
<b>AH1-LCAC1</b> HAI01777	9,5	10,2	3/8 - 5/8	<b>2 120</b>	<b>10 280</b>
<b>1U125S2SN2FA</b> HAI01425				<b>9 540</b>	
<b>AH1-LCAC1</b> HAI01777	12,3	12,7	3/8 - 5/8	<b>2 120</b>	<b>11 660</b>
<b>1U125S2SN2FB</b> HAI01426				<b>9 960</b>	
<b>AH1-LCAC1</b> HAI01777	12,4	12,8	3/8 - 5/8	<b>2 120</b>	<b>12 080</b>
<b>1U140S2SN1FA</b> HAI01429				<b>9 860</b>	
<b>AH1-LCAC1</b> HAI01777	13,4	15,0	3/8 - 5/8	<b>2 120</b>	<b>11 980</b>
<b>1U160S2SP1FB</b> HAI01431				<b>13 780</b>	
<b>AH1-LCAC1</b> HAI01777	16,0	17,0	3/8 - 3/4	<b>2 120</b>	<b>15 900</b>

\*Kompletne zestawy zawierają agregat i AHU BOX

# Agregaty wody lodowej

chłodzone powietrzem

## R410A

Model	Kod towaru	Moc chłodnicza [kW]	Moc grzewcza [kW]	EER/COP	Cena jednostki [PLN netto]
CA0035EAND	HAI00450	30	33	3,19/3,44	41 800
CA0070EAND	HAI00451	65	70	3,39/3,66	72 200
CA0100EAND	HAI00685	98	103	3,39/3,59	120 900
CA0130EAND	HAI00452	130	135	3,39/3,53	150 300

## Pozostałe urządzenia



### PORTABLE klimatyzatory przenośne | R290

Kod towaru	Model	Moc chłodnicza [kW]	Moc grzewcza [kW]	Zasilanie [f/V/Hz]	Cena [PLN netto]
HAI00766	AM12AA1GAA	3,5	3,3	1/240/50	2 100



### PURE Comfort oczyszczacze powietrza

Kod towaru	Model	Zdolność oczyszczania CADR(PM) [m³/h]	Poziom ciś. akustycznego [dB(A)]	Zasilanie [f/V/Hz]	Cena [PLN netto]
HAI01206	KJF600KCAA	500	23-54	1/230/50	1 230

\*Oczyszczacz powietrza zawiera filtr w zestawie.

### Filtry wymienne do oczyszczacza powietrza



Kod towaru	Model	Cena [PLN netto]
HAI01260	Filtr do KJF600KCAA	170

\*Filtr wymienny jest częścią zamienną i nie podlega rabatowaniu.

# Sterowniki i akcesoria

## Sterowniki centralne

Nazwa	Kod towaru	Opis	Zastosowanie	Cena [PLN netto]
YCJ-A002	HAI00316	Do pracy naprzemiennej, wyjście na sterownik centralny, wyjście BMS, MODBUS	Do wszystkich jednostek wewnętrznych Split, Multi Split, Maxi Split	210
YCZ-A004	HAI00338	Sterownik centralny	Do wszystkich typów	2 600
HC-SA164DBT	HAI01113	Sterownik centralny	Do wszystkich typów	2 970
HC-LA1CDBT	HAI01421	Sterownik centralny	Do wszystkich typów	23 750

## Sterowniki indywidualne przewodowe

Nazwa	Kod towaru	Opis	Zastosowanie	Cena [PLN netto]
YR-E17A	HAI01390	Pilot przewodowy indywidualny / grupowy	Do wszystkich typów	340
WK-B	HAI00369	Moduł komunikacji pilota przewodowego	Jednostki ściennie	420
HW-BA116ABK	HAI01145	Pilot przewodowy indywidualny / grupowy	Do wszystkich typów	270
HW-BA101ABT (CZARNY)	HAI01100	Pilot przewodowy indywidualny / grupowy	Do wszystkich typów	480

## Sterowniki indywidualne bezprzewodowe

Nazwa	Kod towaru	Opis	Zastosowanie	Cena [PLN netto]
YR-HQS01	HAI01666	Pilot bezprzewodowy	Jednostki komercyjne R32	150
YR-HRS01	HAI01667	Pilot bezprzewodowy	Jednostki R410A	150
YR-HE	HAI00838	Pilot bezprzewodowy	Jednostki ściennie TUNDRA Plus	150
YR-HE	HAI00382	Pilot bezprzewodowy	Jednostki ściennie FLARE	150
YR-HE	HAI01471	Pilot bezprzewodowy	Jednostki ściennie PEARL Plus	150
YR-HQ	HAI00411	Pilot bezprzewodowy	Jednostki ściennie JADE Plus	200
YR-HQ	HAI00618	Pilot bezprzewodowy	Jednostki ściennie FLEXIS Plus	200
RE-02	HAI00104	Odbiornik sygnału pilota	Jednostki kanałowe	210

## Redukcje

Nazwa	Kod towaru	Cena [PLN netto]
REDUKCJA 1/4 DO 3/8	HAI00862	80
REDUKCJA 3/8 DO 1/2	HAI00863	80
REDUKCJA 3/8 DO 5/8	HAI00864	80
REDUKCJA 1/2 DO 5/8	HAI00865	80
REDUKCJA 1/2 DO 3/8	HAI00866	80

## Pozostałe akcesoria

Nazwa	Kod towaru	Opis	Zastosowanie	Cena [PLN netto]
<b>Moduł Wi-Fi KZW-W002</b>	HAI00372	Moduł sterowania Wi-Fi	Jednostki ściennie <b>- Aplikacja Smart Air 2</b>	<b>100</b>
<b>Przewód USB do KZW-W002</b>	HAI00911	Przewód USB do podłączenia modułu Wi-Fi KZW-W002	Jednostki komercyjne <b>- Aplikacja Smart Air 2</b>	<b>20</b>
<b>HI-WA164DBI</b>	HAI01141	Moduł sterowania Wi-Fi grupowy	Wszystkie jednostki w połączeniu ze sterownikiem centralnym	<b>320</b>
<b>AH1-160A</b>	HAI00465	Moduł przyłączeniowy do centrali wentylacyjnej	Jednostki zewnętrzne <b>SUPER MATCH R410A</b>	<b>1 800</b>
<b>AH1-RAC1</b>	HAI01774	Moduł przyłączeniowy do centrali wentylacyjnej	Jednostki zewnętrzne <b>SUPER MATCH R32 od 2,5 do 5,0 kW</b>	<b>1 910</b>
<b>AH1-LCAC1</b>	HAI01777	Moduł przyłączeniowy do centrali wentylacyjnej	Jednostki zewnętrzne <b>SUPER MATCH R32 od 7,0 do 16,0 kW</b>	<b>2 120</b>
<b>Adapter Tundra</b>	HAI00582	Rozmiar 2,5-3,5	TUNDRA Plus	<b>10</b>
<b>Adapter Tundra</b>	HAI00583	Rozmiar 5,0-7,0	TUNDRA Plus	<b>10</b>
<b>TD-03</b>	HAI01645	Narzędzie do testów	Systemy MRV	<b>480</b>
<b>P1B-890IA</b>	HAI00317	Komplet paneli - standard	Jednostki kanałowe typu Slim 2,5 kW i 3,5 kW	<b>350</b>
<b>P1B-890IA/D</b>	HAI00896	Komplet paneli - z wyświetlaczem	Jednostki kanałowe typu Slim 2,5 kW i 3,5 kW	<b>530</b>
<b>P1B-1210IA</b>	HAI00318	Komplet paneli - standard	Jednostki kanałowe typu Slim 5,0 kW i 7,0 kW	<b>400</b>
<b>P1B-1210IA/D</b>	HAI00897	Komplet paneli - z wyświetlaczem	Jednostki kanałowe typu Slim 5,0 kW i 7,0 kW	<b>550</b>
<b>PB-620KB</b>	HAI00737	Maskownica - 4 stronny przepływ	Jednostki kasetonowe AB25-50S2SC2FA	<b>750</b>
<b>PB-950KB</b>	HAI00487	Maskownica - obwodowy przepływ	Jednostki kasetonowe AB71-ABH160	<b>950</b>
<b>PB-950MB</b>	HAI00738	Maskownica - obwodowy przepływ z czujnikiem	Jednostki kasetonowe AB71-ABH160	<b>1 050</b>
<b>Filtry A0010809388</b>	HAI00319	Antybakteryjny + Z Wit. C	Jednostki ściennie R32	<b>20</b>
<b>Filtry A0010808876</b>	HAI00320	Antybakteryjny + Fotokatalityczny	Jednostki ściennie R32	<b>20</b>
<b>Filtry A0010805043</b>	HAI00321	Antybakteryjny + Węglowy	Jednostki ściennie R32	<b>20</b>
<b>Filtr 3M</b>	HAI00847	-	Jednostki ściennie R32	<b>100</b>

## Rozdzielacze do Maxi Split

Nazwa	Kod towaru	Cena [PLN netto]
<b>FOQ-2Y100A</b>	HAI00248	<b>490</b>
<b>FQG-2Y200A</b>	HAI00249	<b>590</b>
<b>FQG-3Y100A</b>	HAI00250	<b>600</b>
<b>FQG-3Y200A</b>	HAI00251	<b>710</b>
<b>FQG-4Y200A</b>	HAI00252	<b>840</b>

**2/2022**

Wszystkie ceny przedstawione w tym Cenniku są kwotami netto. Cennik nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego oraz innych właściwych przepisów prawnych. Generalny Dystrybutor systemów klimatyzacji i pomp ciepła Haier w Polsce – firma Refsystem sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do dowolnych zmian cen i aktualizacji danych bez uprzedniego powiadomienia Klientów. Aktualny Cennik oraz dane techniczne urządzeń dostępne są na stronie [www.haier-ac.pl](http://www.haier-ac.pl). Adresy i dane kontaktowe do Autoryzowanych Partnerów Haier znajdują się na stronie [www.haier-ac.pl](http://www.haier-ac.pl).

# Haier



Lider klimatyzatorów sterowanych zdalnie.

**Marka NR 1 na świecie!** HAIER AC został wyróżniony aż trzema certy i katami NR 1 potwierdzającymi pozycję marki na światowych rynkach. Źródło: Euromonitor International Limited, 2022.

Generalny Dystrybutor Systemów Klimatyzacji  
i Pomp Ciepła w Polsce:

**REFSYSTEM Sp. z o. o.**

ul. Metalowców 5, 86-300 Grudziądz

Wsparcie ds. systemów klimatyzacji: +48 695 930 647

Wsparcie ds. pomp ciepła: +48 661 500 987

**haier-ac.pl**